

NORLYS BORG 6156


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.it



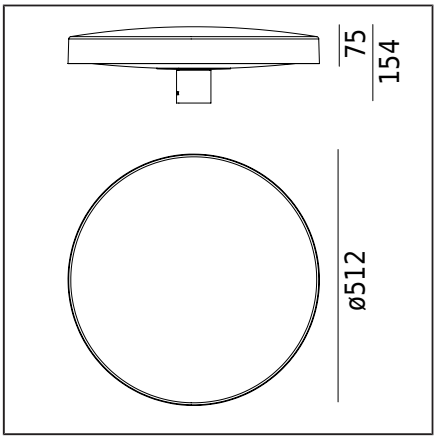

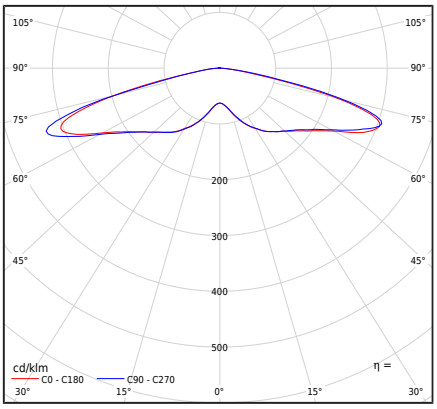

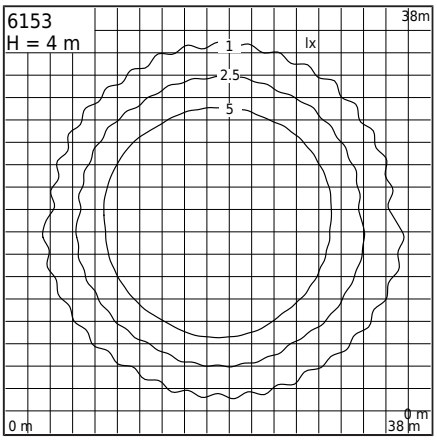

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione progettato per essere montato su un palo di illuminazione con un albero di montaggio Ø60mm

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: lampada adattata a un palo ø60mm, profondità 95mm. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Cavo H05RN-F 6G1, lungo 6 m, per il collegamento in una scatola di installazione elettrica correttamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico, connettore Zhaga book18 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,92kg / 6,54kg
Dimensioni della scatola [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensioni del luminaire [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,042m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	D4i (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	47,4W
Potenza del lume.	53W
Flusso luminoso della lampada	7426lm
Flusso luminoso del luminare	7200lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	135,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	<10%
Sovratensione	10 / 6kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B3-U2-G1

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.

BORG 6156

Indici

Indice	Colore	RAL
6156AL	ALLUMINIO	9006
6156GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.