

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



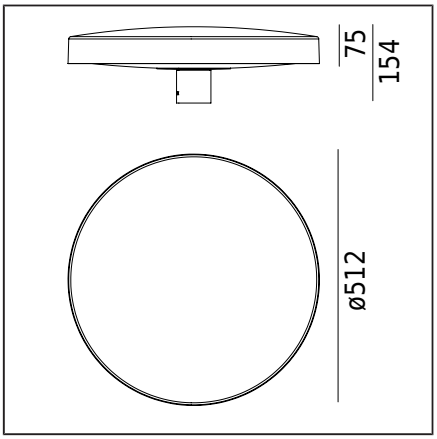

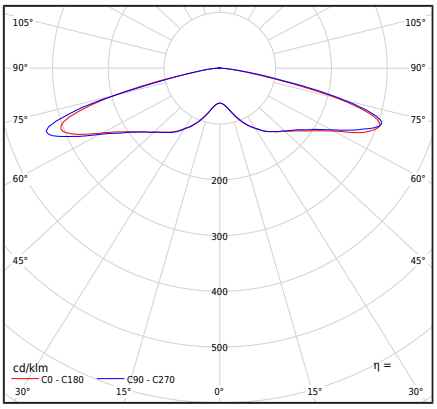

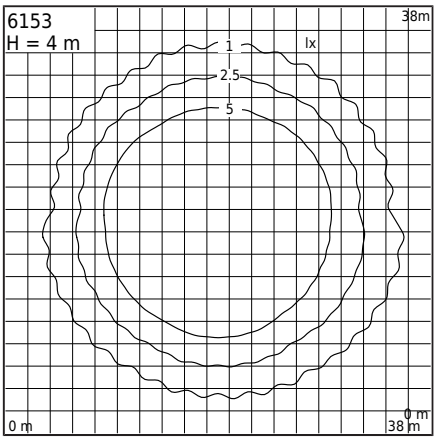

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur designet for montering på en lysmast med en monteringsaksel Ø60mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: armatur tilpasset en ø60mm stolpe, dybde 95mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lang, for tilkobling i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga kontakt. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i D4i-systemet. Strømforsyning programmert for maks tillatt strøm. Programmering av de resterende parametrene etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Forpakningsstørrelse [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Armaturmål [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	D4i (Brukerhåndbok)
Effekt W	47,4W
Armatureffekt	53W
Modul lumen	7426lm
Lumen ut	7200lm
Armatur Lumen/Watt	135,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	<10%
Spenning	10 / 6kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B3-U2-G1

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.