

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



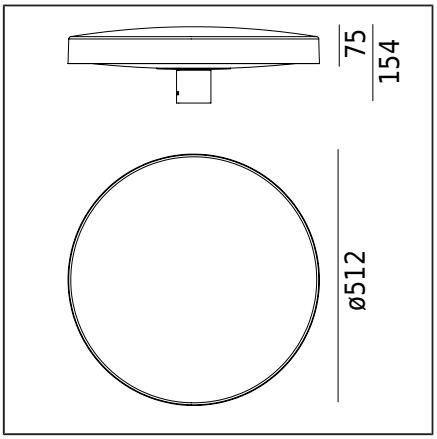

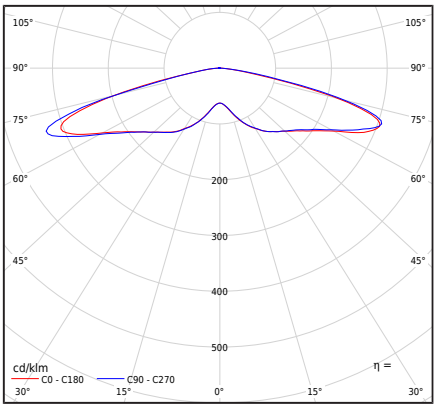

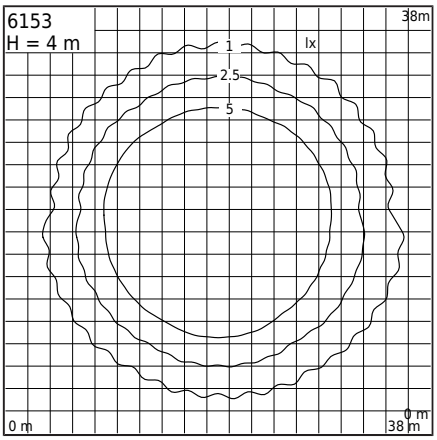

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária montada projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um eixo de montagem Ø60mm

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária adaptada a um poste de ø60mm, profundidade 95mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Cabo H05RN-F 6G1, 6m de comprimento, para conexão em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica, conector Zhaga book18 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensões da luminária [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Área lateral do luminaire	0,042m²

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	D4i (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	47,4W
Potência do luminário	53W
Fluxo luminoso da lâmpada	7426lm
Fluxo luminoso do luminária	7200lm
Eficiência do luminária	135,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	<10%
Sobretensão	10 / 6kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Classificação BUG	B3-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6156AL	ALUMÍNIO	9006
6156GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.