

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



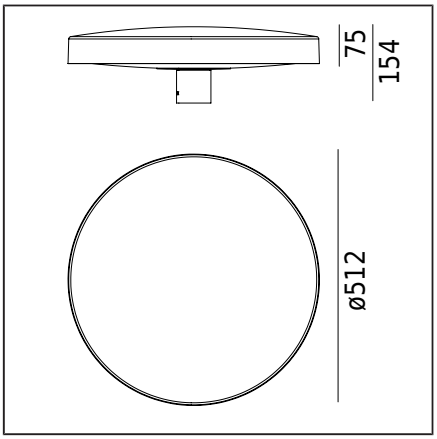

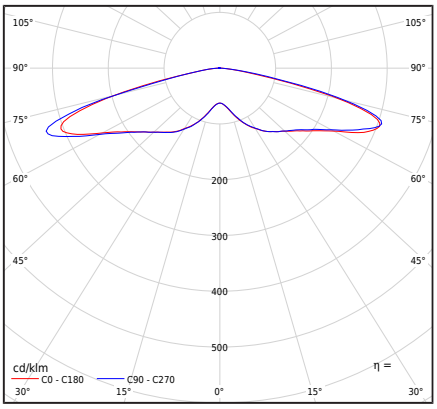

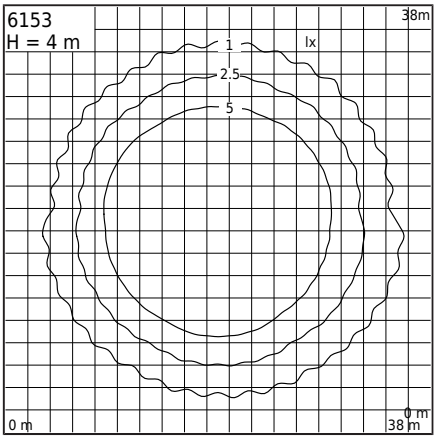

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo určené na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym hriadeľom Ø60mm

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené na stĺp ø60mm, hĺbka 95mm. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Kábel H05RN-F 6G1, dĺžka 6m, na pripojenie do správne vybranej elektroinštalačnej krabice.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj, konektor Zhaga book18 Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Rozmery krabice [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Rozmery svietidla [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Bočná plocha svietidla	0,042m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	D4i (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	47,4W
Príkon svietidla	53W
Svetelný tok lampy	7426lm
Svetelný tok svietidla	7200lm
Účinnosť svietidla	135,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	<10%
Prepätie	10 / 6kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B3-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6156GR	GRAFIT	7016
6156AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.