


NORLYS BORG 6156

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



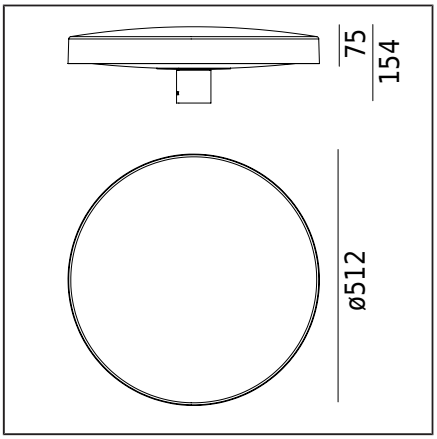

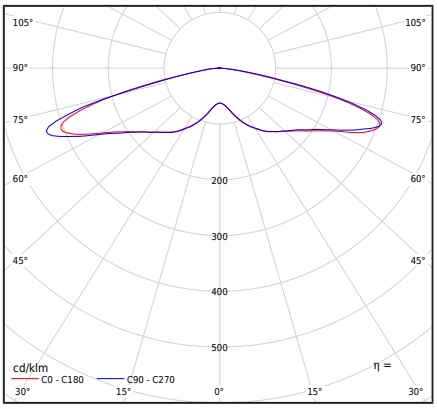

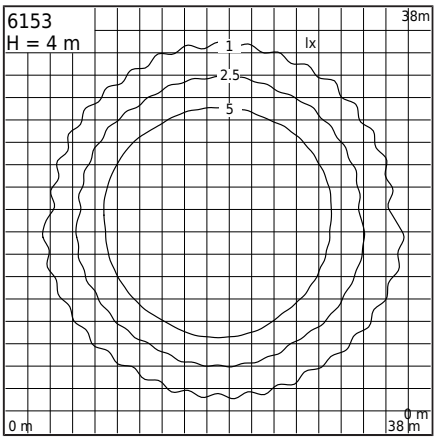

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Monterad armatur utformad för att monteras på en belysningsstolpe med en monteringsaxel Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur anpassad för en ø60mm stolpe, djup 95mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lång, för anslutning i en korrekt vald elinstallationsbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning, Zhaga kontakt Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering i D4i-systemet. Strömförsörjning programmerad för maximal tillåten ström. Programmering av de återstående parametrarna efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Armaturens mått [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	D4i (Användarhandbok)
Led modul effekt	47,4W
Armatur effekt	53W
Lumen modul	7426lm
Lumen ut	7200lm
Armaturens effekt	135,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	<10%
Spänning	10 / 6kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
BUG-bedömning	B3-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.