

NORLYS BORG 6156


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | D4i

Borg 6156XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



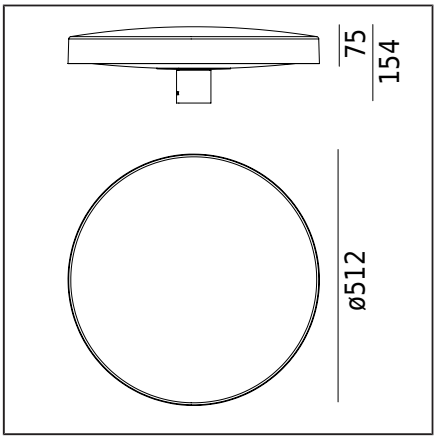

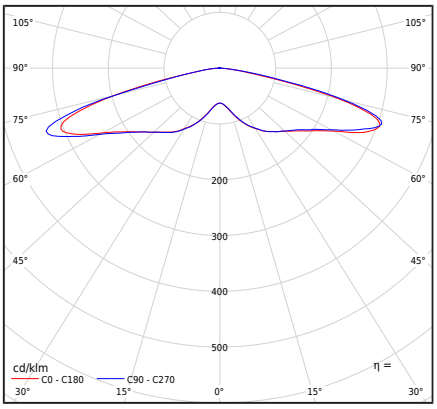

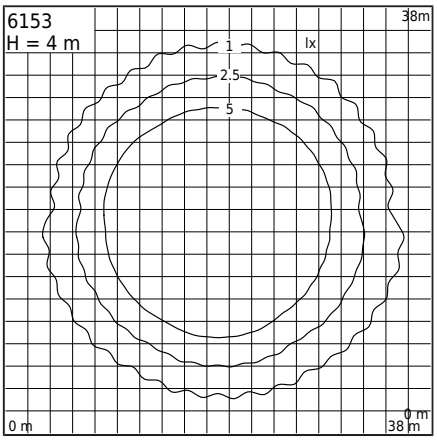

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник, призначений для установки на освітлювальній опорі з монтажним валом Ø60 мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа ø60мм, глибина 95мм. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Кабель H05RN-F 6G1, довжиною 6 м, для підключення у належним чином відібрану електроустановчу коробку.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення, роз'єм Zhaga book18 Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Розміри коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Розміри світильника [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Бічна поверхня світильника	0,042m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	D4i (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	47,4W
Потужність світильника	53W
Світловий потік лампи	7426lm
Світловий потік світильника	7200lm
Ефективність світильника	135,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	< 10%
Перенапруга	10 / 6kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B3-U2-G1

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

BORG 6156



Індекси

Індекс	Колір	RAL
6156AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6156GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.