

NORLYS MOSS 6161


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



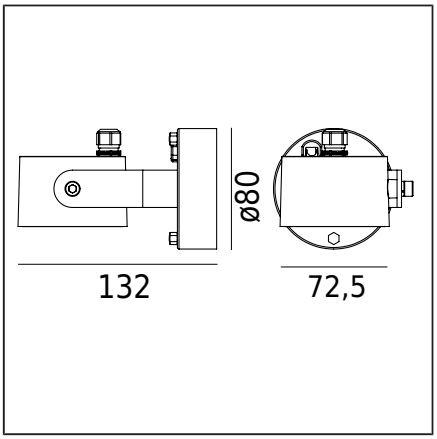

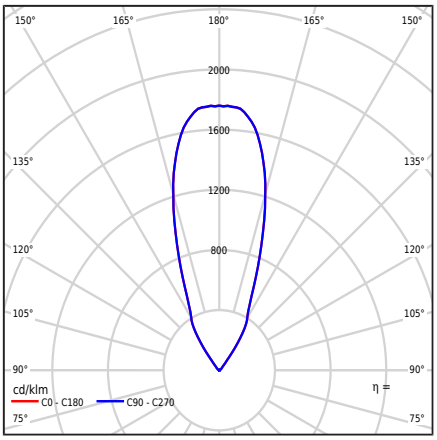

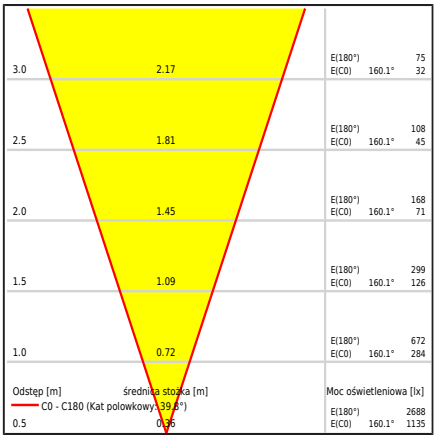

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo s úhlem paprsku 36D.
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlování zahrad, soukromých prostorů a dalších architektonických konceptů. Směr světla lze také upravit vertikálně

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 oválné otvory 5x10mm, rozteč 40mm
Terminál	316IR 3M™ Scotchlok™ elektrická svorkovnice pro spojení dvou nebo tří vodičů s průřezem 0,5 - 1,5 mm2 bez odstranění izolace vodičů
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,4kg / 0,5kg
Rozměry krabice [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	4W
Příkon svítidla	4,2W
Světelný tok lampy	439lm
Světelný tok svítidla	382lm
Účinnost svítidla	91lm/W
ULOR	100%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A E / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- pro LED teplotu barvy 2700K [1/1]
- pro úhly osvětlení 15D a 24D
- pro různé barvy svítidel (dle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace je třeba projednat s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	17mA / 60ms
Hodnocení BUG	B1-U0-G0

Příslušenství prodává se samostatně

6434XX0009	Svorka
6435XX0009	Svorka
6436XX0009	Svorka
6729XX0009	Montážní adaptér
145ZX0009	Připojovací krabice

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6161BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Výměna LED modulu je možná pouze profesionálním servisem Norlys. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla