

NORLYS MOSS 6161


IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



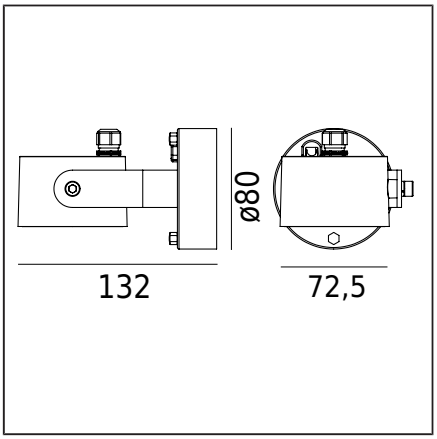

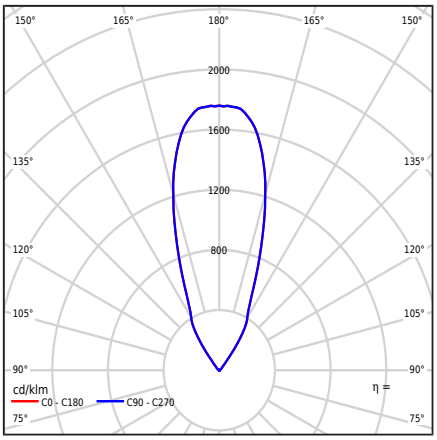

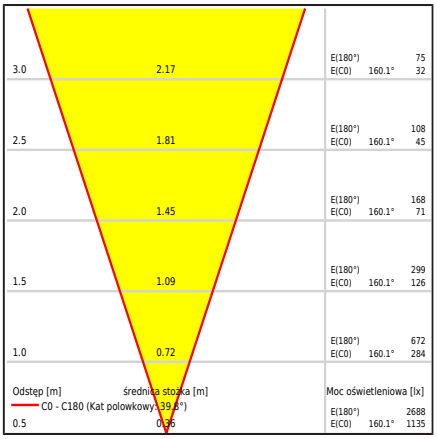

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Lysretningen kan også justeres lodret

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 ovale huller 5x10mm, afstand 40mm
Terminal	316IR 3M™ Scotchlok™ elektrisk klemmeforbinder til sammenføjning af to eller tre ledere med et tværsnit på 0,5 - 1,5mm2 uden afisolering af ledningerne
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Boksdimensioner [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4,2W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminaires lysstrøm	382lm
Effektivitet af armaturet	91lm/W
ULOR	100%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit, armaturet er også tilgængeligt:
- for LED farvetemperatur 2700K [1/1]
- for belysningsvinkler på 15D og 24D
- for forskellige armaturfarver (ifølge RAL farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere informationer skal drøftes med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-G0

Tilbehør sælges separat

6434XX0009	Klampe
6435XX0009	Klampe
6436XX0009	Klampe
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6161BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Udskiftning af LED-modulet er kun mulig af en professionel Norlys service. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet