

# NORLYS MOSS 6161


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no

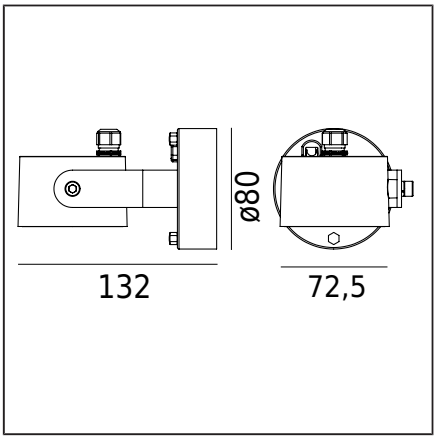

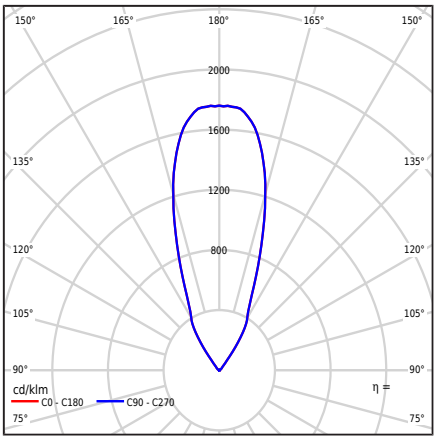


## Tipo de luminaria
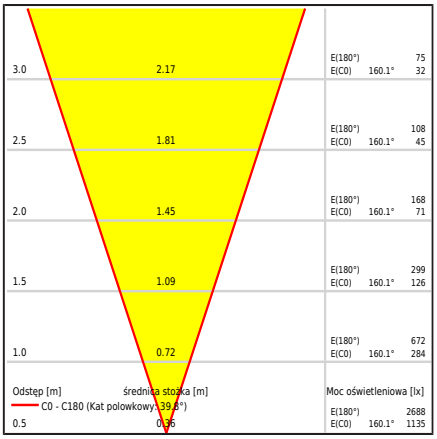
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz simétrica con ángulo de haz de 36D. |
| Características de la luminaria | Para iluminar jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. La dirección de la luz también se puede ajustar verticalmente |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: 2 agujeros ovalados de 5x10mm, espaciado de 40mm |
| Terminal | 316IR 3M ™ Scotchlok ™ conector de abrazadera eléctrica para unir dos o tres conductores con una sección transversal de 0.5 - 1.5mm2 sin pelar el aislamiento de los cables |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 0,4kg / 0,5kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 10cm x 10cm x 15cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 7,5cm x 8cm x 13cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Hoja de datos) |
| Control externo | Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 4W |
| Potencia del luminario | 4,2W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 439lm |
| Flujo luminoso del luminario | 382lm |
| Eficiencia de la luminaria | 91lm/W |
| ULOR | 100% |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | 59 000h |
| Luminaria Power Factor | PF>0,98 |
| Factor THD | < 20% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para temperatura de color LED 2700K [1/1]
- para ángulos de iluminación de 15D y 24D
- para diferentes colores de luminarias (según la paleta de colores RAL)

Los términos de venta e información adicional serán discutidos con el Departamento de Ventas de Norlys.

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 17mA / 60ms |
| Calificación BUG | B1-U0-G0 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 6434XX0009 | Abrazadera |
| 6435XX0009 | Abrazadera |
| 6436XX0009 | Abrazadera |
| 6729XX0009 | Adaptador de montaje |
| 145ZX0009 | Caja de conexiones |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. El reemplazo del módulo LED es posible solo por un servicio profesional de Norlys. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 6161BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. El reemplazo del módulo LED es posible solo por un servicio profesional de Norlys. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.