

NORLYS MOSS 6161


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



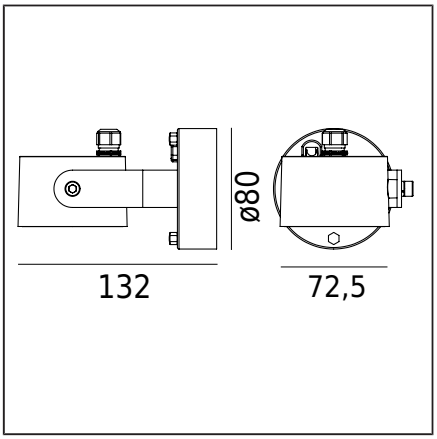

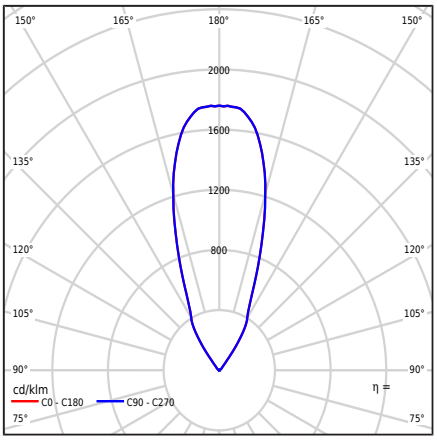

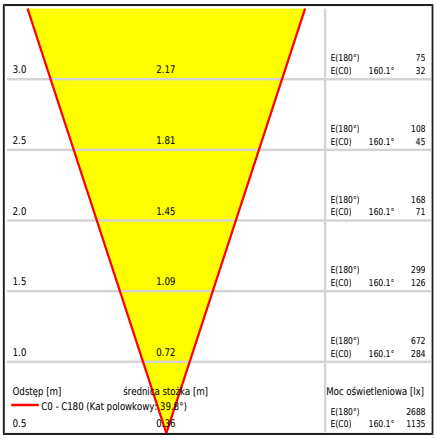

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo 36 asteen keilakulmalla.
Valaisimen ominaisuudet	Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Valon suuntausta voidaan säätää myös pystysuunnassa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 ovaalia reikää 5x10mm, etäisyys 40mm
Pääte	316IR 3M ™:n Scotchlok ™ -sähköliitin kahden tai kolmen 0,5 - 1,5mm2 poikkileikkauksisen johtimen liittämiseen ilman, että poistetaan johtimien eristystä
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,4kg / 0,5kg
Laatikon mitat [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Valaisimen mitat [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4,2W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	382lm
Valaisimen tehokkuus	91lm/W
ULOR	100%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	<20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värilämpötilalle 2700K [1/1]
- valaistuskulmille 15D ja 24D
- eri valaisinväreihin (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätiedot tulee keskustella Norlysin myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
BUG-arviointi	B1-U0-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

6434XX0009	Kiristin
6435XX0009	Kiristin
6436XX0009	Kiristin
6729XX0009	Asennusadapteri
145ZX0009	Kytkentärasia

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihto on mahdollista vain ammattimaisen Norlys-palvelun kautta. Valaisimissa saattaa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun

MOSS 6161

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6161BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihto on mahdollista vain ammattimaisen Norlys-palvelun kautta. Valaisimissa saattaa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun