

NORLYS MOSS 6161


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



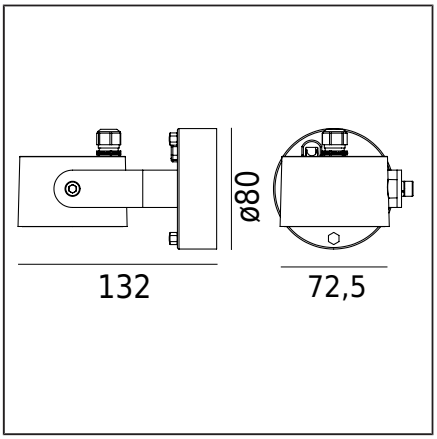

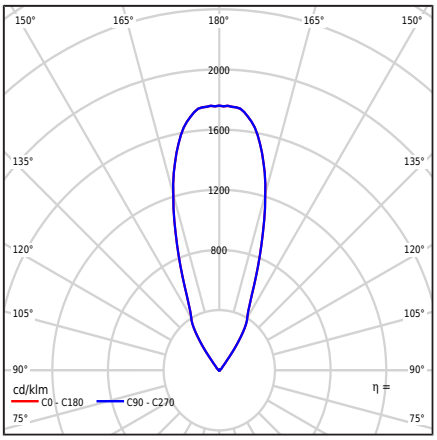

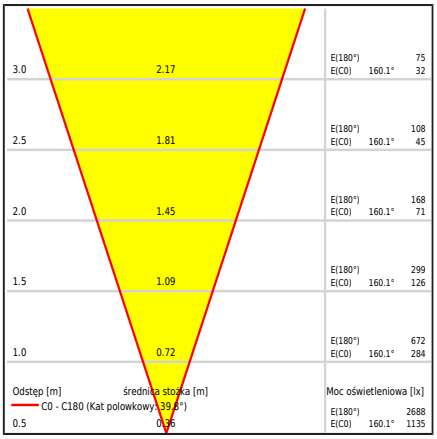

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 36D.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών. Η κατεύθυνση του φωτός μπορεί επίσης να ρυθμιστεί κάθετα.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 οβάλ οπές 5x10mm, απόσταση 40mm
Τερματικό	316IR 3M ™ Scotchlok ™ ηλεκτρικός συνδετήρας τύπου κλιπ για σύνδεση δύο ή τριών αγωγών με διατομή 0.5 - 1.5mm2 χωρίς απογύμνωση της μόνωσης των καλωδίων
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,4kg / 0,5kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	439lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	382lm
Απόδοση του φωτιστικού	91lm/W
ULOR	100%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι διαθέσιμο επίσης:
- για θερμοκρασία χρώματος LED 2700K [1/1]
- για γωνίες φωτισμού 15D και 24D
- για διαφορετικά χρώματα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Οι όροι πώλησης και επιπλέον πληροφορίες θα συζητηθούν με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B1-U0-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

6434XX0009	Σφιγκτήρας
6435XX0009	Σφιγκτήρας
6436XX0009	Σφιγκτήρας
6729XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
145ZX0009	Κουτί σύνδεσης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο από εξειδικευμένο σέρβις της Norlys. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

MOSS 6161

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6161BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο από εξειδικευμένο σέρβις της Norlys. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού