

NORLYS MOSS 6161


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



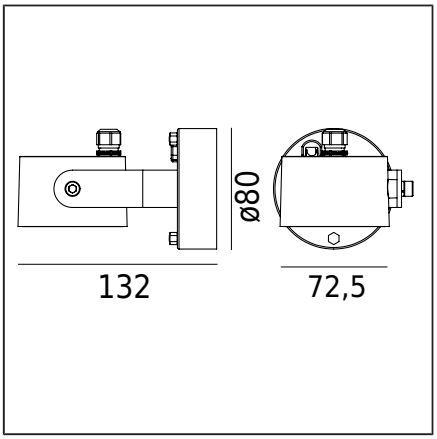

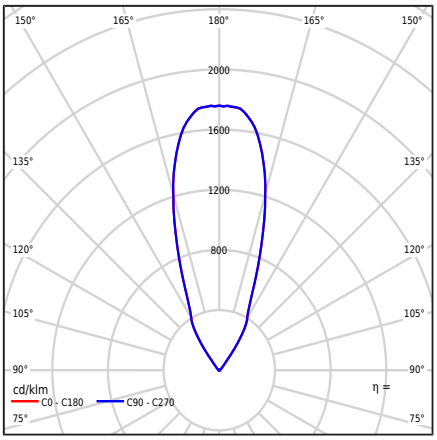

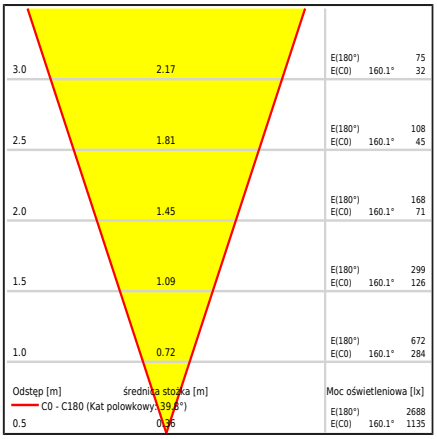

Type armatur

Type armatur	Vegg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder, og andre arkitektoniske konsepter. Lysretningen kan også justeres vertikalt.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Montering av lampen: 2 ovale hull 5x10mm, avstand 40mm
Terminal	316IR 3M ™ Scotchlok ™ elektrisk klemmeforbindelse for å koble to eller tre ledere med tverrsnitt på 0,5 - 1,5 mm2 uten å fjerne isolasjonen fra kablene.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Armaturmål [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4,2W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	382lm
Armatur Lumen/Watt	91lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- for LED-fargetemperatur 2700K [1/1]
- for lysvinkler på 15D og 24D
- for ulike armaturfarger (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og tilleggsinformasjon må diskuteres med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-G0

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Utskifting av LED-modulen er kun mulig av en profesjonell Norlys-service. Kondens, som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.