

NORLYS MOSS 6161


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



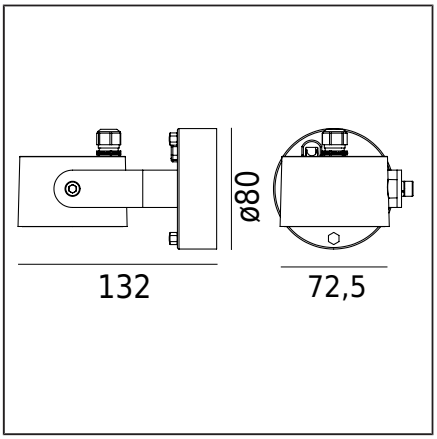

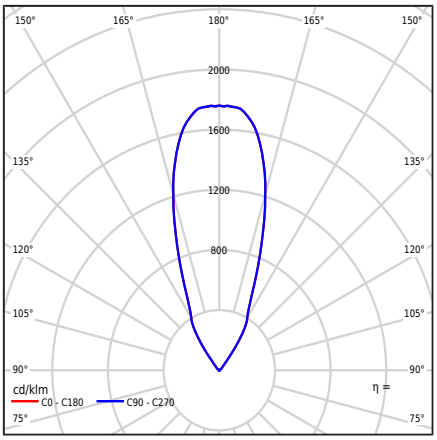

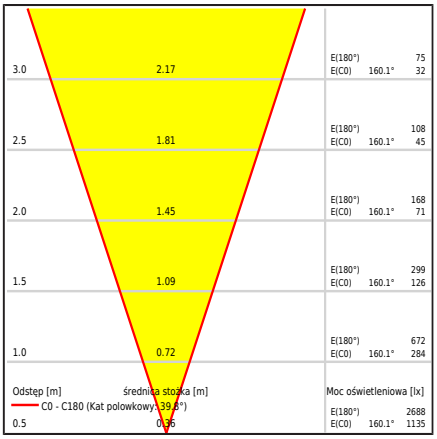

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica com ângulo de feixe de 36D.
Características da luminária	Para iluminar jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. A direção da luz também pode ser ajustada verticalmente

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ovais 5x10mm, espaçamento de 40mm
Terminal	Conector de grampo elétrico 316IR 3M ™ Scotchlok ™ para unir dois ou três condutores com uma seção transversal de 0,5 - 1,5mm2 sem remover a isolação dos fios
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,4kg / 0,5kg
Dimensões da caixa [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	439lm
Fluxo luminoso do luminária	382lm
Eficiência do luminária	91lm/W
ULOR	100%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Fator THD	< 20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Opcionalmente, o equipamento está também disponível:
- para temperatura de cor LED 2700K [1/1]
- para ângulos de iluminação de 15D e 24D
- para diferentes cores de equipamento (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e informações adicionais a serem discutidos com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B1-U0-G0

Acessórios vendido separadamente

6434XX0009	Grampo
6435XX0009	Grampo
6436XX0009	Grampo
6729XX0009	Adaptador de montagem
145ZX0009	Caixa de conexão

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6161BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A substituição do módulo LED é possível apenas por um serviço profissional da Norlys. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária