

NORLYS MOSS 6161


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



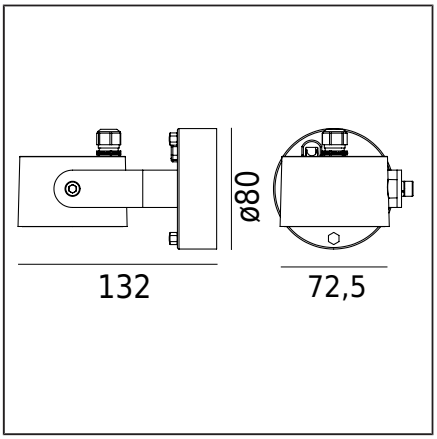

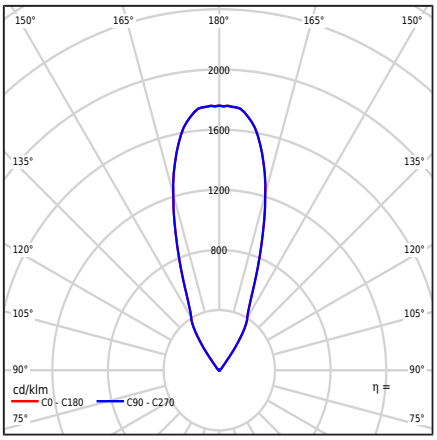

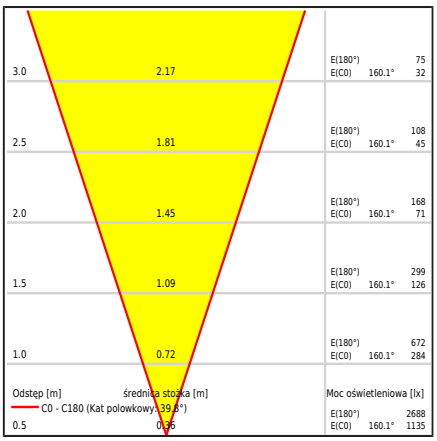

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций. Направление света также можно регулировать по вертикали.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,4kg / 0,5kg
Размеры коробки [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Размеры светильника [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4,2W
Лампа светового потока	439lm
Световой световой поток	382lm
Эффективность светильника	91lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B1-U0-G0

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6161BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE