

NORLYS MOSS 6161


IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



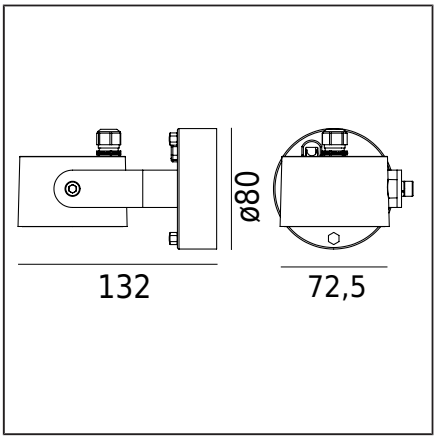

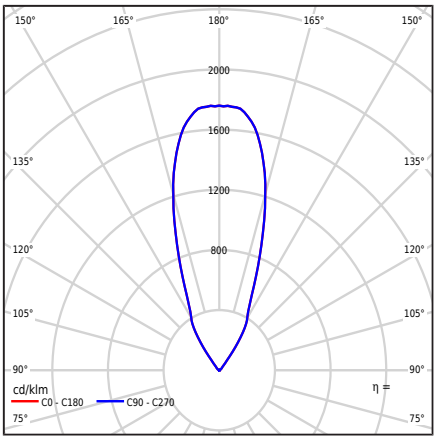

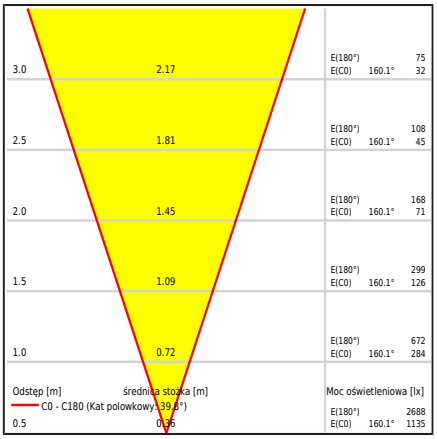

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s 36D uhlom lúča.
Charakteristiky svietidla	Pre osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Smer svetla je možné upraviť aj vertikálne

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 oválne otvory 5x10mm, rozstup 40mm
Terminál	316IR 3M ™ Scotchlok ™ elektrický spojovací konektor pre spájanie dvoch alebo troch vodičov s prierezom 0,5 - 1,5mm2 bez odstránenia izolácie vodičov.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Rozmery krabice [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Rozmery svietidla [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svietidla	4,2W
Svetelný tok lampy	439lm
Svetelný tok svietidla	382lm
Účinnosť svietidla	91lm/W
ULOR	100%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	< 20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- pre LED farebnú teplotu 2700K [1/1]
- pre osvetľovacie uhly 15D a 24D
- pre rôzne farby svietidiel (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a doplňujúce informácie je potrebné prejednať s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	17mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B1-U0-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6434XX0009	Spona
6435XX0009	Spona
6436XX0009	Spona
6729XX0009	Adaptér na montáž
145ZX0009	Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť klienta. Výmena LED modulu je možná iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

Indexy

Register	Farba	RAL
6161BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť klienta. Výmena LED modulu je možná iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla