

NORLYS MOSS 6161


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



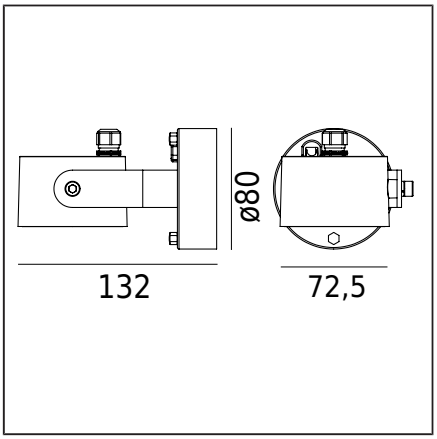

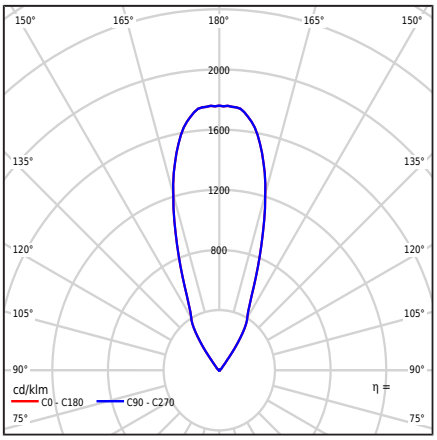

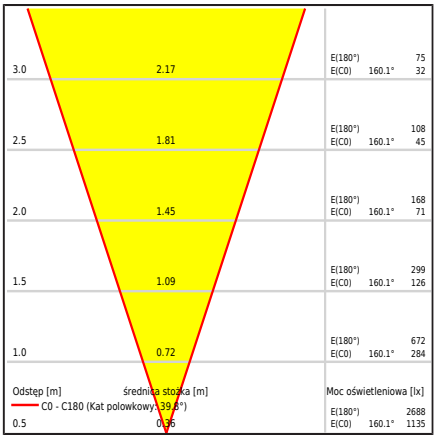

Typ av armatur

Typ armatur	Vägg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus med 36D strålvinkel.
Armaturens egenskaper	För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Ljusriktningen kan också justeras vertikalt.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 ovala hål 5x10mm, avstånd 40mm.
Terminal	316IR 3M ™ Scotchlok ™ elektrisk klämkoppling för att ansluta två eller tre ledare med en tvärsnittsarea på 0.5 - 1.5 mm2 utan att avlägsna isoleringen från ledningarna.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Förpackning mått [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Armaturens mått [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4,2W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	382lm
Armaturens effekt	91lm/W
ULOR	100%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A G E / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- för LED-färgtemperatur 2700K [1/1]
- för belysningsvinklar på 15D och 24D
- för olika armaturfärger (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och ytterligare information diskuteras med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B1-U0-G0

Tillbehör Säljs separat

6434XX0009	Klämma
6435XX0009	Klämma
6436XX0009	Klämma
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Kopplingsdosa

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Byte av LED-modul är endast möjligt av en professionell Norlys-tjänst. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.