

NORLYS MOSS 6161


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6161XX0009
16.09.2026 v.09.30
www.norlys.no



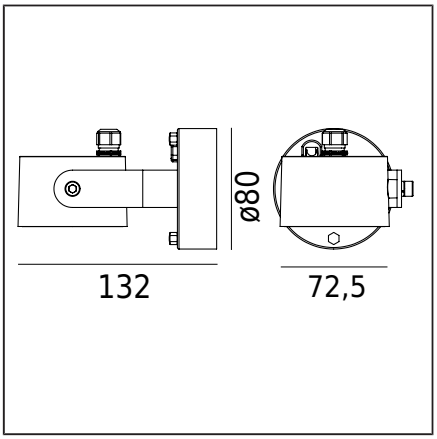

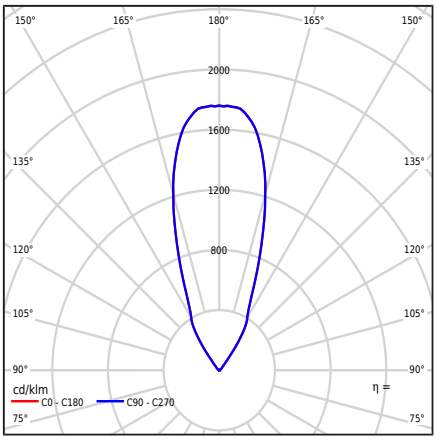

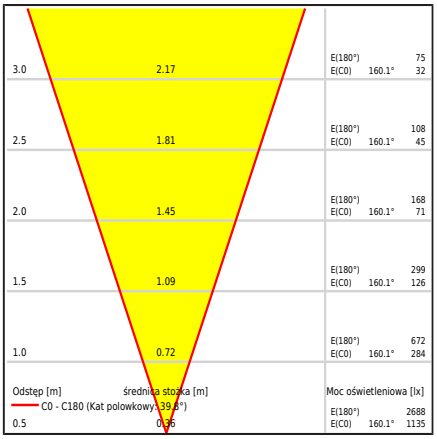

Тип світильника

Тип світильника	Настінно-стельовий світильник
Фотометричне тіло	Симетричне світло з кутом розсіювання 36D.
Характеристики світильника	Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних концепцій. Напрямок світла можна також регулювати по вертикалі

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 овальні отвори 5x10мм, відстань 40мм
Термінал	316IR 3M ™ Scotchlok ™ електричний затиск-з'єднувач для з'єднання двох або трьох провідників з перерізом 0,5 - 1,5 мм2 без зачистки ізоляції з проводів
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	0,4kg / 0,5kg
Розміри коробки [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Розміри світильника [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4,2W
Світловий потік лампи	439lm
Світловий потік світильника	382lm
Ефективність світильника	91lm/W
ULOR	100%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Опціонально, освітлювальний пристрій також доступний:
- для LED колірної температури 2700K [1/1]
- для кутів освітлення 15D і 24D
- для різних кольорів пристроїв (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та додаткова інформація обговорюються з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	17mA / 60ms
Рейтинг BUG	B1-U0-G0

Аксесуари продається окремо

6434XX0009	Затискач
6435XX0009	Затискач
6436XX0009	Затискач
6729XX0009	Монтажний адаптер
145ZX0009	Розподільна коробка

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Заміну світлодіодного модуля може проводити тільки професійна служба Norlys. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

MOSS 6161



Індекси

Індекс	Колір	RAL
6161BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Заміну світлодіодного модуля може проводити тільки професійна служба Norlys. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника