

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



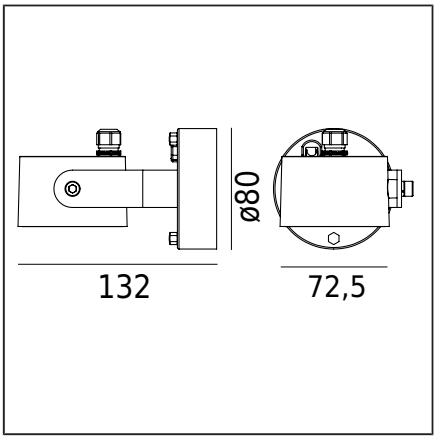

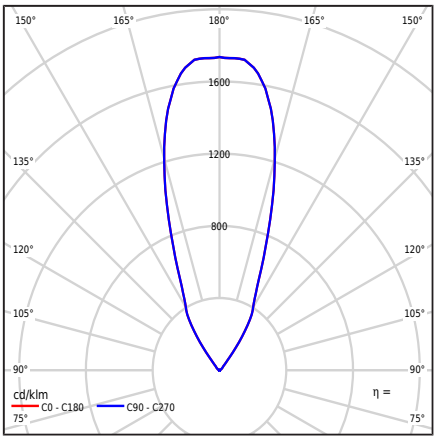

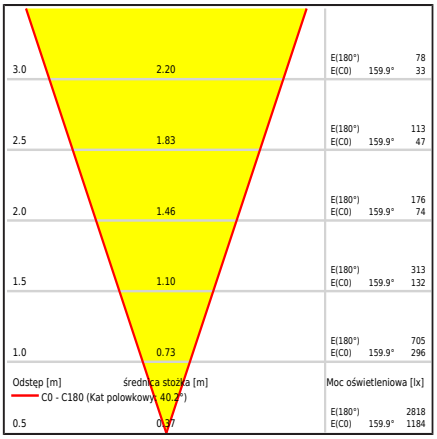

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo s úhlem paprsku 36D.
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. Možnost nastavení směru osvětlení také ve vertikální rovině.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 oválné otvory 5x10mm s rozestupem 40mm.
Terminál	Elektrická svorkovnice 316IR 3M ™ Scotchlok ™ pro spojení dvou nebo tří vodičů s průřezem 0,5 - 1,5 mm² bez odstranění izolace z vodičů.,
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,4kg / 0,5kg
Rozměry krabice [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	4W
Příkon svítidla	4,2W
Světelný tok lampy	466lm
Světelný tok svítidla	406lm
Účinnost svítidla	96,7lm/W
ULOR	100%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	17mA / 60ms
Hodnocení BUG	B1-U0-G0

Příslušenství prodává se samostatně

6434XX0009	Svorka
6435XX0009	Svorka
6436XX0009	Svorka
6729XX0009	Montážní adaptér
145ZX0009	Připojovací krabice

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6162BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny připojené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Výměna LED modulu je možná pouze profesionálním servisem společnosti Norlys. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.