

# NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

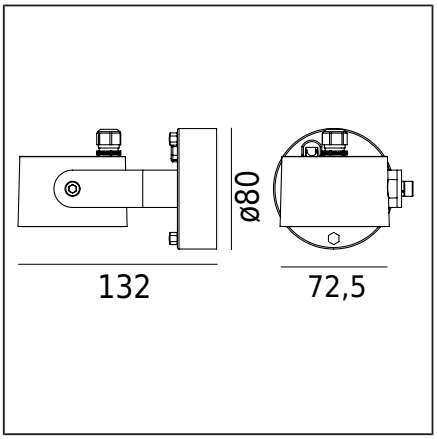

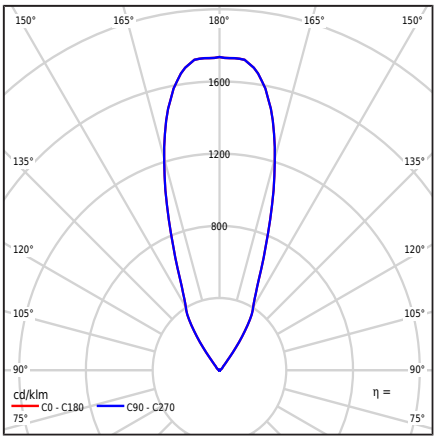


## Type af armatur
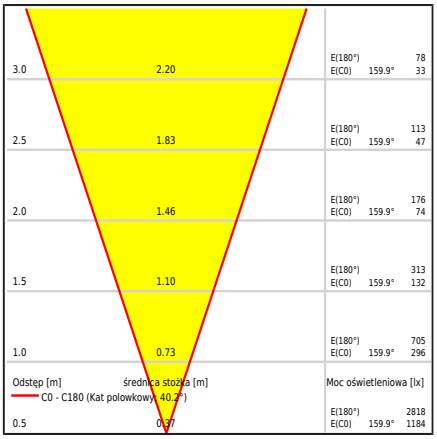
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Symmetrisk lys med 36D strålevinkel. |
| Egenskaber ved armaturet | Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Mulighed for at justere lysretningen også i det vertikale plan. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturen: 2 ovale huller 5x10mm afstand 40mm. |
| Terminal | Elektrisk klemforbindelse 316IR 3M ™ Scotchlok ™ til at forbinde to eller tre ledninger med et tværsnit på 0,5 - 1,5mm2 uden at fjerne isoleringen fra ledningerne., |
| Type af lyskilde | LED-modul AC integreret<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 0,4kg / 0,5kg |
| Boksdimensioner [cm] | 10cm x 10cm x 15cm |
| Luminaiemål [cm] | 7,5cm x 8cm x 13cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datablad) |
| Extern kontrol | Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 4W |
| Armatur wattforbrug | 4,2W |
| Lampe lysstrøm | 466lm |
| Luminaires lysstrøm | 406lm |
| Effektivitet af armaturet | 96,7lm/W |
| ULOR | 100% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | 59 000h |
| Power Factor armatur | PF>0,98 |
| THD-faktor | <20% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 17mA / 60ms |
| BUG-vurdering | B1-U0-G0 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 6434XX0009 | Klampe |
| 6435XX0009 | Klampe |
| 6436XX0009 | Klampe |
| 6729XX0009 | Monteringsadapter |
| 145ZX0009 | Koblingsboks |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 6162BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, læs venligst instruktionerne, der følger med armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives der yderligere information på kundens anmodning.
Udskiftning af LED-modulet er kun mulig ved en professionel service fra Norlys firmaet.
Kondensation, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitetsforringelse.