

NORLYS MOSS 6162


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.de



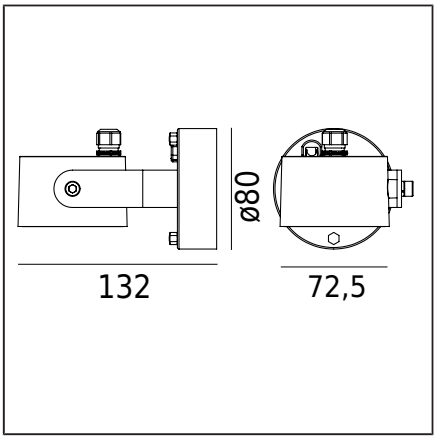

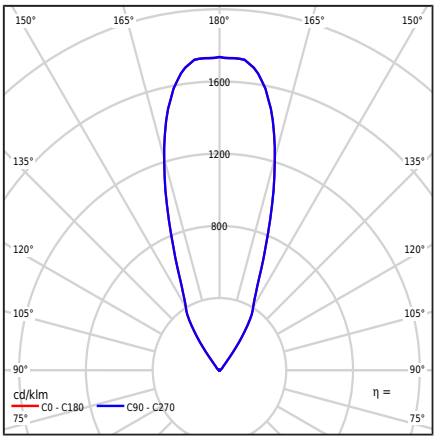

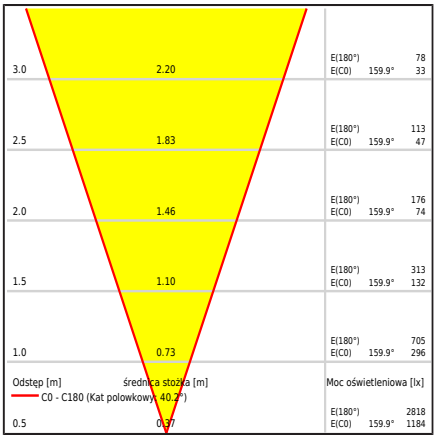

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Möglichkeit zur Regulierung der Leuchtrichtung auch in der vertikalen Ebene.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 ovale Löcher 5x10mm Abstand 40mm.
Terminal	Elektrisches Klemmverbindungselement 316IR 3M ™ Scotchlok ™ zum Verbinden von zwei oder drei Leitern mit einem Querschnitt von 0,5 - 1,5mm2, ohne die Isolierung der Leiter zu entfernen.,
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Boxabmessungen [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Leuchtenabmessungen [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4,2W
Lampenlichtstrom	466lm
Lichtstrom der Leuchte	406lm
Effizienz der Leuchte	96,7lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B1-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Montageadapter
145ZX0009	Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6162SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt.
Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den professionellen Service der Firma Norlys möglich.
Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Verschlechterung der Leuchtenqualität.