

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



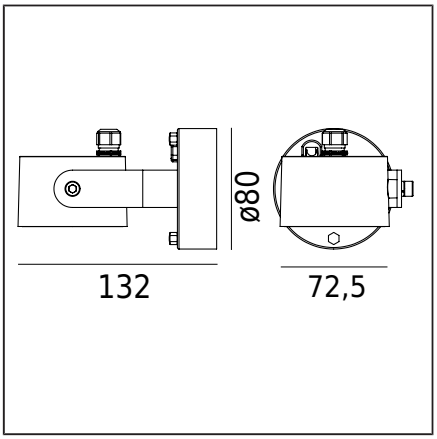

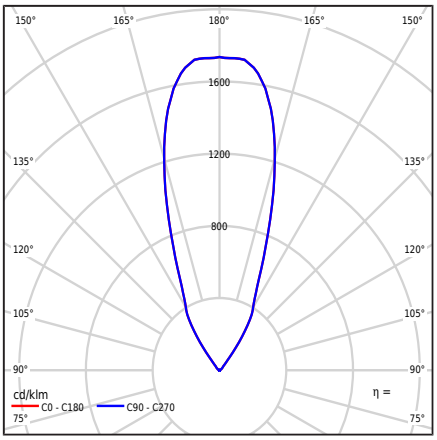

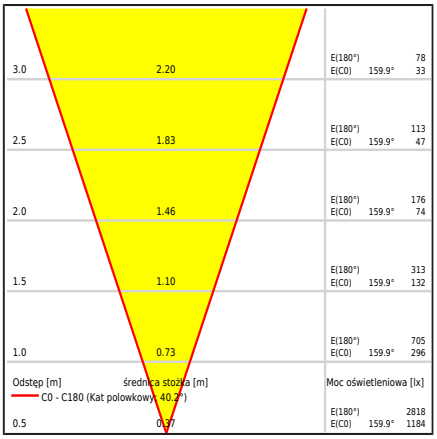

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 36D kiirenurgaga.
Valgusti omadused	Aedade, eravalduste ja muude arhitektuursete lahenduste valgustamiseks. Võimalus reguleerida valgustussuunda ka vertikaaltasandil.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 ovaalset auku 5x10mm, vahekaugus 40mm.
Terminal	Elektriline pistikupesa klemmliist 316IR 3M ™ Scotchlok ™ kahe või kolme juhtme ühendamiseks, mille ristlõige on 0,5 - 1,5mm2, ilma juhtmete isolatsiooni eemaldamata.,
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,4kg / 0,5kg
Kasti mõõtmed [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Valgusti mõõtmed [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4,2W
Lambi valgusvoog	466lm
Valgusti valgusvoog	406lm
Valgusti tõhusus	96,7lm/W
ULOR	100%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	<20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B1-U0-G0

Tarvikud müüakse eraldi

6434XX0009	Kinnitus
6435XX0009	Kinnitus
6436XX0009	Kinnitus
6729XX0009	Paigaldusadapter
145ZX0009	Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6162BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekuga alustamist lugege palun kinnituse külge kinnitatud juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile. LED mooduli asendamine on võimalik ainult Norlys ettevõtte professionaalse teeninduse kaudu. Kinnitusdetailides esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta kinnitusvahendi kvaliteedi halvenemist.