

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



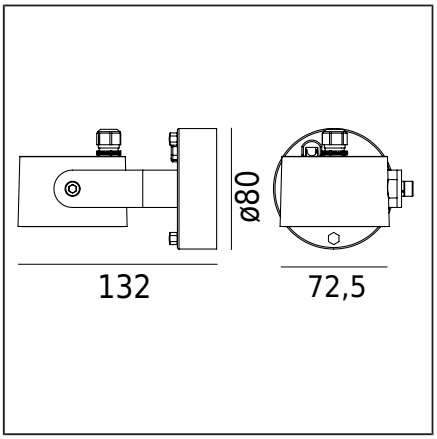

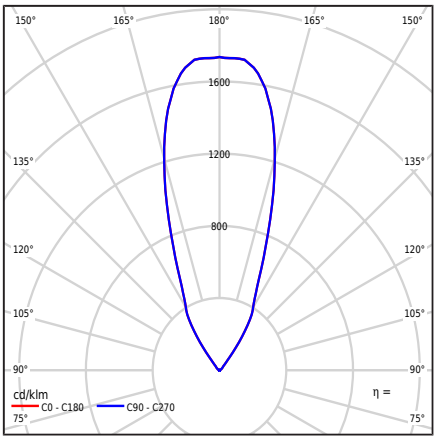

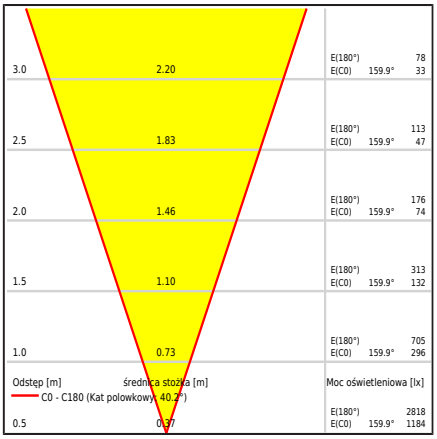

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica con ángulo de haz de 36D.
Características de la luminaria	Para la iluminación de jardines, zonas privadas y otros conceptos arquitectónicos. Posibilidad de ajustar la dirección de iluminación también en el plano vertical.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 orificios ovalados 5x10mm separación 40mm.
Terminal	Conector de terminal eléctrico 316IR 3M ™ Scotchlok ™ para conectar dos o tres cables con una sección transversal de 0,5 - 1,5mm2 sin quitar el aislamiento de los cables.,
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,4kg / 0,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensiones del luminario [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	4,2W
Flujo luminoso de la lámpara	466lm
Flujo luminoso del luminario	406lm
Eficiencia de la luminaria	96,7lm/W
ULOR	100%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	<20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Corriente de irrupción	17mA / 60ms
Calificación BUG	B1-U0-G0

Accesorios se vende por separado

6434XX0009	Abrazadera
6435XX0009	Abrazadera
6436XX0009	Abrazadera
6729XX0009	Adaptador de montaje
145ZX0009	Caja de conexiones

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6162BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones adjuntas al aparato.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente.
El reemplazo del módulo LED solo es posible a través del servicio profesional de la empresa Norlys.
La condensación, que puede ocurrir en los artefactos, es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad del artefacto.