

# NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

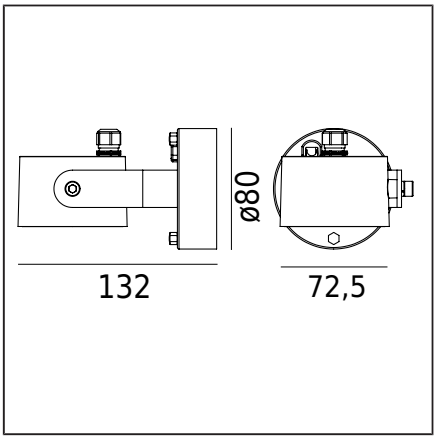

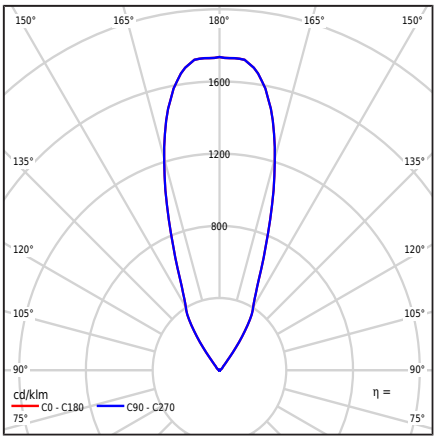


## Valaisintyyppi
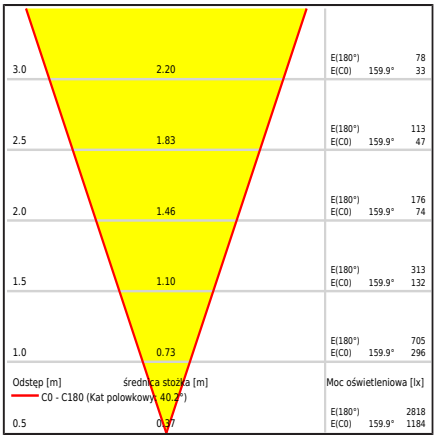
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Symmetrinen valo 36 asteen keilakulmalla. |
| Valaisimen ominaisuudet | Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.<br>Mahdollisuus säätää valaistuksen suuntaa myös pystytasossa. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 ovaalin muotoista reikää 5x10mm, etäisyys 40mm. |
| Pääte | Sähköinen liitinlohko 316IR 3M ™ Scotchlok ™ kahden tai kolmen johtimen liittämiseen, joiden poikkipinta-ala on 0,5 - 1,5mm2, ilman johtimien eristyksen irrottamista., |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli AC integroitu<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 0,4kg / 0,5kg |
| Laatikon mitat [cm] | 10cm x 10cm x 15cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 7,5cm x 8cm x 13cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Tuotekortti) |
| Ulkoinen ohjaus | Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 4W |
| Valaisimen wattimäärä | 4,2W |
| Lampun valovirta | 466lm |
| Valaisimen valovirta | 406lm |
| Valaisimen tehokkuus | 96,7lm/W |
| ULOR | 100% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | 59 000h |
| Power Factor valaisin | PF>0,98 |
| THD-tekijä | <20% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |
| Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL | |
| Ryntäysvirta | 17mA / 60ms |
| BUG-arviointi | B1-U0-G0 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 6434XX0009 | Kiristin |
| 6435XX0009 | Kiristin |
| 6436XX0009 | Kiristin |
| 6729XX0009 | Asennusadapteri |
| 145ZX0009 | Kytkentärasia |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 6162BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
LED-moduulin vaihto on mahdollista vain Norlysin yrityksen ammattilaisen toimesta.
Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta heikentävästi valaisimen laatuun.