

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.fr



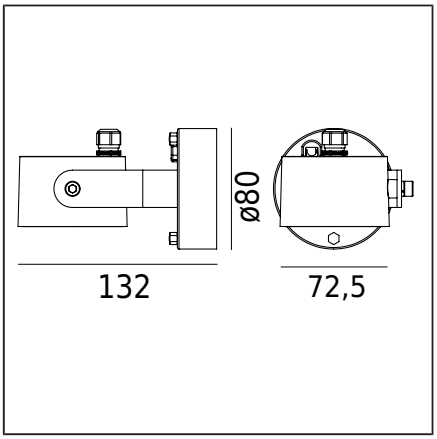

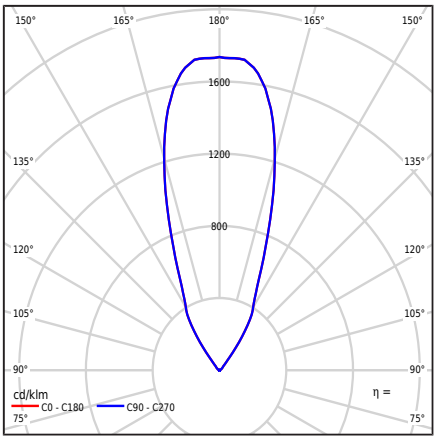

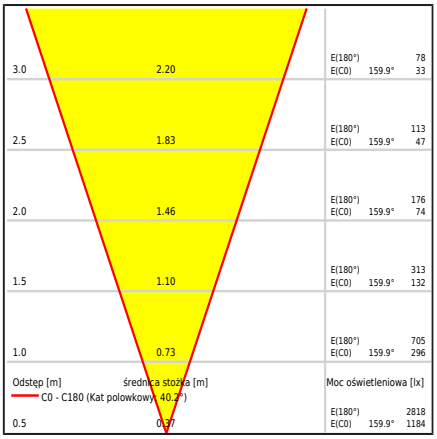

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique ou plafonnier
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 36D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres concepts architecturaux. Possibilité d'ajuster la direction de l'éclairage également dans le plan vertical.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ovales 5x10mm écartement 40mm.
Connecteur	Connecteur de borne électrique 316IR 3M ™ Scotchlok ™ pour connecter deux ou trois fils avec une section de 0,5 - 1,5mm2 sans enlever l'isolation des fils.,
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,4kg / 0,5kg
Dimensions du carton [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensions du luminaire [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	4,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	466lm
Flux lumineux du luminaire	406lm
Efficacité lumineuse du luminaire	96,7lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	<20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A/G E / EPREL

Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B1-U0-G0

Accessoires Vendu séparément

6434XX0009	Collier
6435XX0009	Collier
6436XX0009	Collier
6729XX0009	Adaptateur de montage
145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil.
En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client.
Le remplacement du module LED n'est possible que par le service professionnel de la société Norlys.
La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.

MOSS 6162

Index

Index	Couleur	RAL
6162SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions jointes à l'appareil.
En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client.
Le remplacement du module LED n'est possible que par le service professionnel de la société Norlys.
La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.