

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



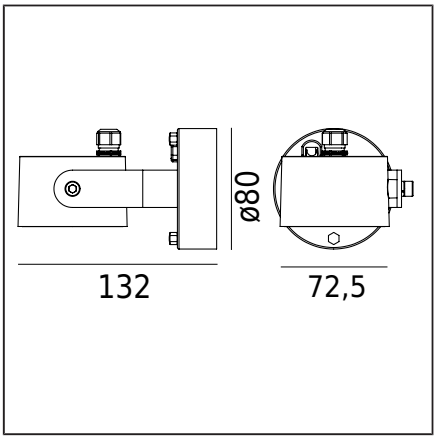

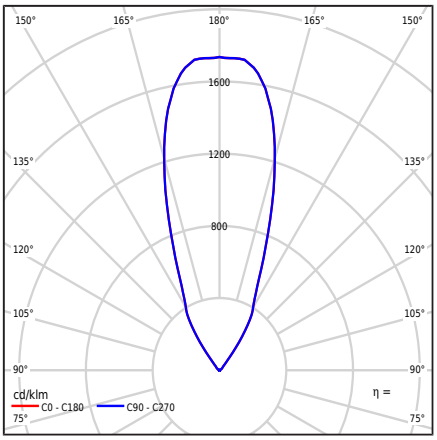

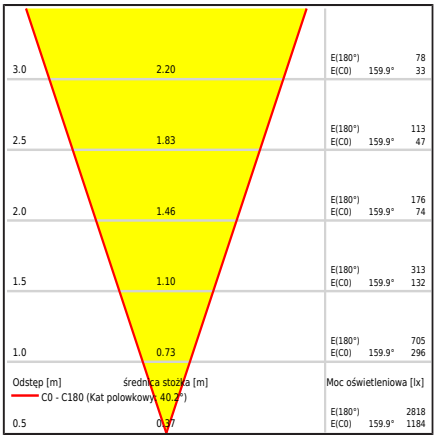

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 36D.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για το φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης του φωτισμού και στο κατακόρυφο επίπεδο.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 οβάλ οπές 5x10mm απόσταση 40mm.
Τερματικό	Μπλοκ ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης 316IR 3M ™ Scotchlok ™ για τη σύνδεση δύο ή τριών καλωδίων με διατομή 0,5 - 1,5mm2 χωρίς την αφαίρεση της μόνωσης από τα καλώδια.,
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,4kg / 0,5kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	466lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	406lm
Απόδοση του φωτιστικού	96,7lm/W
ULOR	100%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B1-U0-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

6434XX0009	Σφιγκτήρας
6435XX0009	Σφιγκτήρας
6436XX0009	Σφιγκτήρας
6729XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
145ZX0009	Κουτί σύνδεσης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT — Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6162BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλείσθε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση του LED module είναι δυνατή μόνο από την επαγγελματική υπηρεσία της εταιρείας Norlys. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.