

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.it



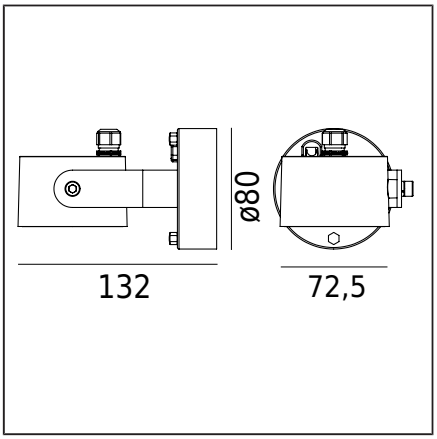

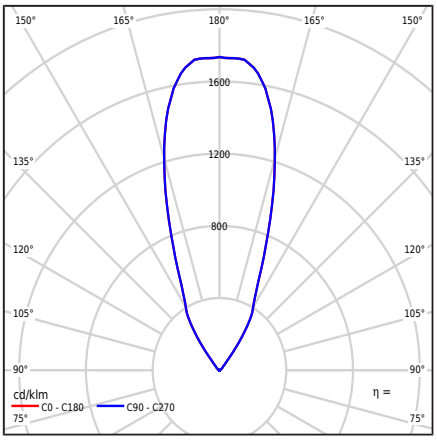

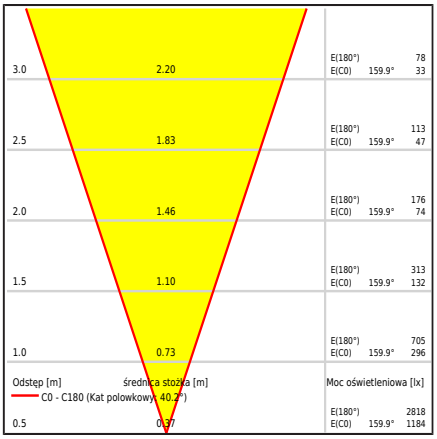

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica con angolo del fascio di 36D.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per illuminare giardini, aree private e altri concetti architettonici. Possibilità di regolare la direzione dell'illuminazione anche nel piano verticale.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ovali 5x10mm interasse 40mm.
Terminale	Connettore terminale elettrico 316IR 3M ™ Scotchlok ™ per collegare due o tre fili con una sezione trasversale di 0,5 - 1,5mm2 senza rimuovere l'isolamento dai fili.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,4kg / 0,5kg
Dimensioni della scatola [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensioni del luminaire [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4,2W
Flusso luminoso della lampada	466lm
Flusso luminoso del luminare	406lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	96,7lm/W
ULOR	100%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	< 20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A G E / EPREL	
Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B1-U0-G0

Accessori venduto separatamente

6434XX0009	Morsetto
6435XX0009	Morsetto
6436XX0009	Morsetto
6729XX0009	Adattatore di montaggio
145ZX0009	Scatola di giunzione

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6162BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio.
A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente.
La sostituzione del modulo LED è possibile solo tramite il servizio professionale della ditta Norlys.
La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.