

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



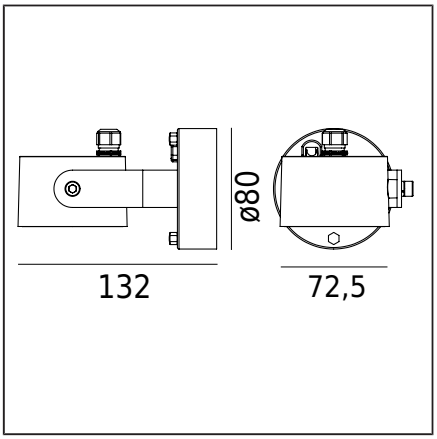

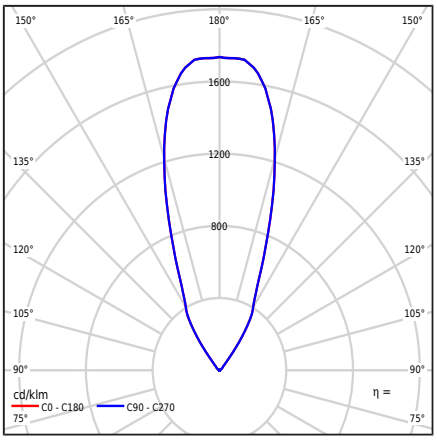

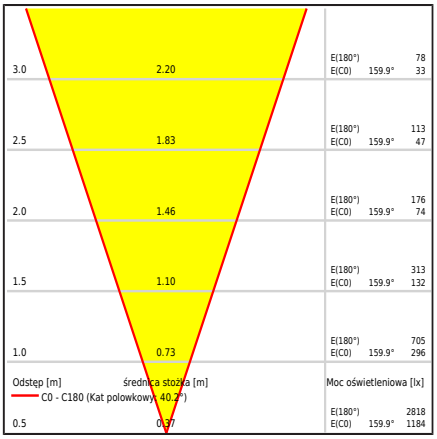

Type armatur

Type armatur	Vegg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet for å justere lysretningen også i den vertikale planet.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 ovale hull 5x10mm med avstand 40mm.
Terminal	Elektrisk klemmeforbindelse 316IR 3M ™ Scotchlok ™ for tilkobling av to eller tre ledninger med et tverrsnitt på 0,5 - 1,5 mm2 uten å fjerne isolasjonen fra ledningene.,
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Armaturmål [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4,2W
Modul lumen	466lm
Lumen ut	406lm
Armatur Lumen/Watt	96,7lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-G0

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturet.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel.
Utskifting av LED-modulen er kun mulig ved en profesjonell service av Norlys selskap.
Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.