

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



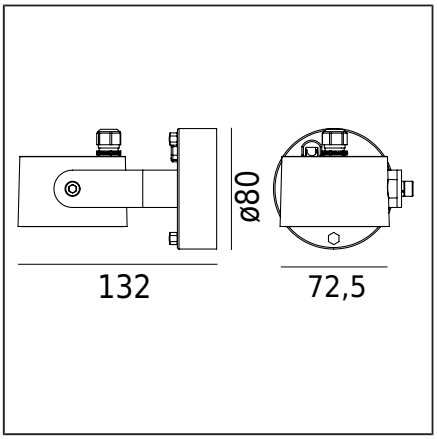

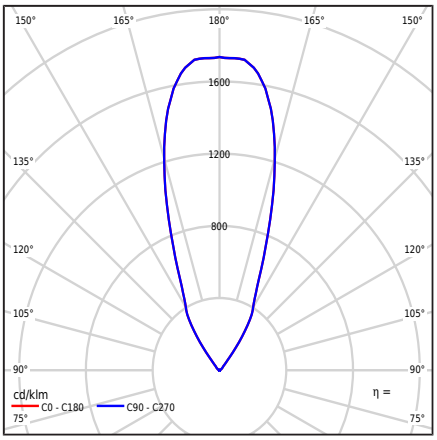

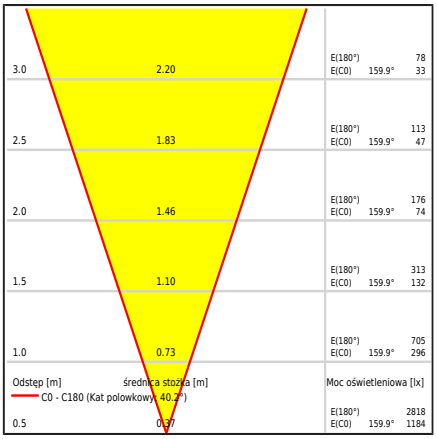

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica com ângulo de feixe de 36D.
Características da luminária	Para iluminação de jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. Possibilidade de ajustar a direção da iluminação também no plano vertical.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ovais 5x10mm com espaçamento de 40mm.
Terminal	Bloco terminal de conector elétrico 316IR 3M ™ Scotchlok ™ para conectar dois ou três fios com uma seção transversal de 0,5 - 1,5mm2 sem remover a isolação dos fios.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,4kg / 0,5kg
Dimensões da caixa [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	466lm
Fluxo luminoso do luminária	406lm
Eficiência do luminária	96,7lm/W
ULOR	100%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Fator THD	<20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B1-U0-G0

Acessórios vendido separadamente

6434XX0009	Grampo
6435XX0009	Grampo
6436XX0009	Grampo
6729XX0009	Adaptador de montagem
145ZX0009	Caixa de conexão

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6162BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor leia as instruções anexadas ao equipamento. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A substituição do módulo LED é possível apenas por um serviço profissional da empresa Norlys. A condensação, que pode ocorrer em equipamentos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do equipamento.