

NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



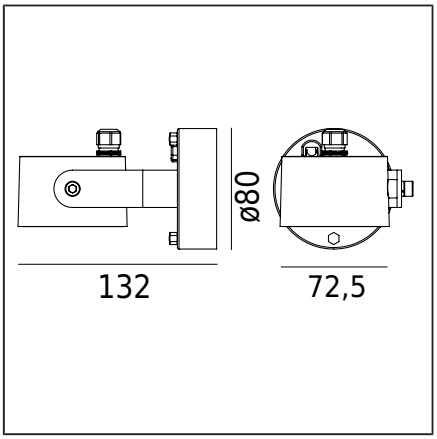

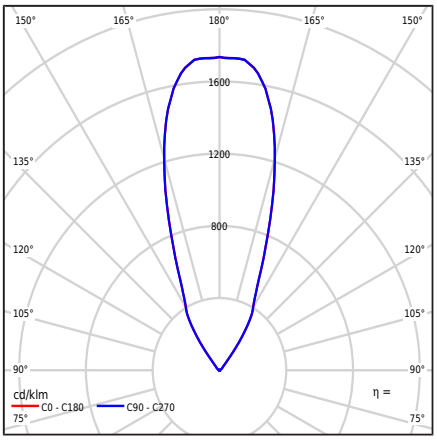

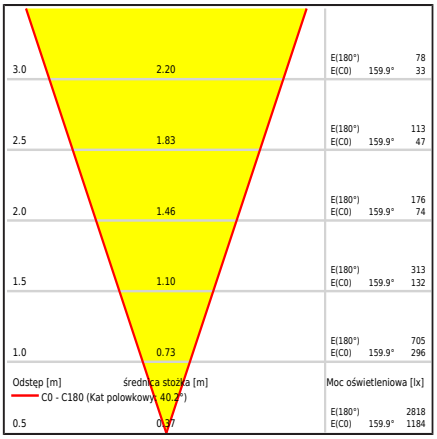

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций. Возможность регулировки направления свечения также в вертикальной плоскости.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 овальных отверстия 5x10мм с расстоянием 40мм.
терминал	Электрический клеммный разъем 316IR 3M ™ Scotchlok ™ для соединения двух или трех проводов с сечением 0,5 - 1,5мм2 без снятия изоляции с проводов.,
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,4kg / 0,5kg
Размеры коробки [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Размеры светильника [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4,2W
Лампа светового потока	466lm
Световой световой поток	406lm
Эффективность светильника	96,7lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL	
Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B1-U0-G0

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6162BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Из-за динамичного развития светотехнологий, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента.
Замена LED-модуля возможна только профессиональной службой компании Norlys.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.