

NORLYS MOSS 6163


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6163XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.de



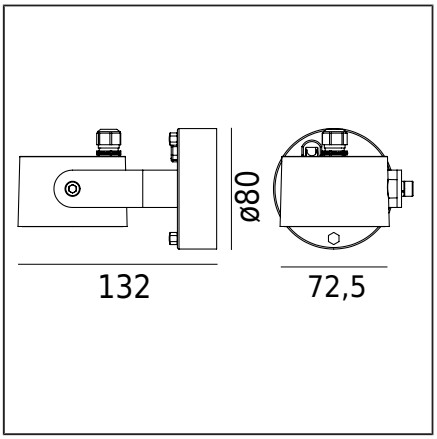

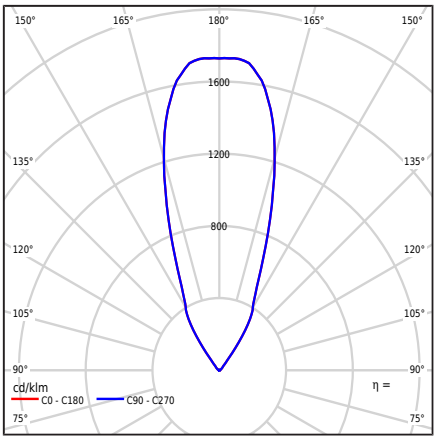

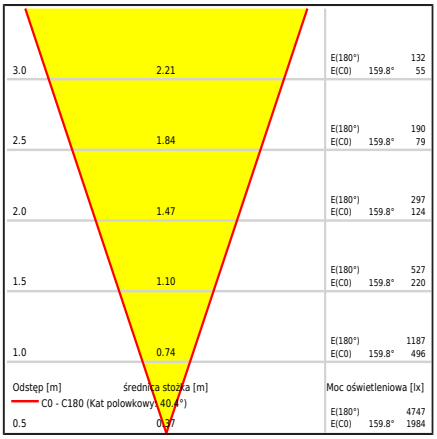

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.
Merkmale der Leuchte	Für die Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten, Die Lichtausrichtung kann auch vertikal eingestellt werden

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 ovale Löcher 5x10mm, Abstand 40mm
Terminal	316IR 3M ™ Scotchlok ™ elektrischer Klemmverbinder zum Verbinden von zwei oder drei Leitern mit einem Querschnitt von 0,5 - 1,5mm2 ohne Abisolieren der Drahtisolierung
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Boxabmessungen [cm]	10cm x 10cm x 15cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8,5W
Lampenlichtstrom	840lm
Lichtstrom der Leuchte	687lm
Effizienz der Leuchte	80,8lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für 2700K LED-Farbe [1/1]
- für 15D und 24D Abstrahlwinkel
- für eine andere Farbgebung (gemäß der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind nach Vereinbarung mit der Norlys-Verkaufsabteilung erhältlich.

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B1-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Montageadapter
145ZX0009	Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch einen professionellen Norlys-Service möglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

MOSS 6163

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6163SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch einen professionellen Norlys-Service möglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte