

NORLYS MOSS 6163


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6163XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



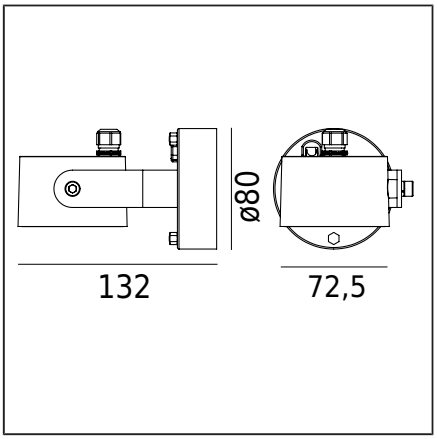

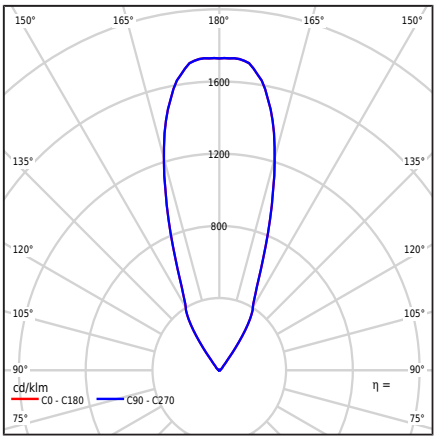

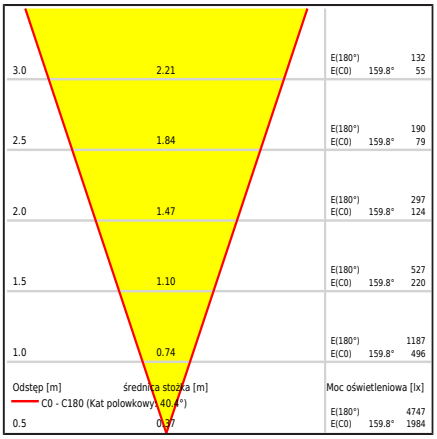

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica con ángulo de haz de 36D.
Características de la luminaria	Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos, La dirección de la luz también se puede ajustar verticalmente

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ovalados de 5x10mm, espaciado de 40mm
Terminal	316IR 3M ™ Scotchlok ™ conector de abrazadera eléctrica para unir dos o tres conductores con una sección transversal de 0.5 - 1.5mm2 sin pelar el aislamiento de los cables
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,4kg / 0,5kg
Dimensiones de la caja [cm]	10cm x 10cm x 15cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	840lm
Flujo luminoso del luminario	687lm
Eficiencia de la luminaria	80,8lm/W
ULOR	100%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	<20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para color LED de 2700K [1/1]
- para ángulos de haz de 15D y 24D
- para un acabado de color diferente (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta e información adicional están disponibles previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	B1-U0-G0

Accesorios se vende por separado

6434XX0009	Abrazadera
6435XX0009	Abrazadera
6436XX0009	Abrazadera
6729XX0009	Adaptador de montaje
145ZX0009	Caja de conexiones

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. El reemplazo del módulo LED es posible solo por un servicio profesional de Norlys. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
6163BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. El reemplazo del módulo LED es posible solo por un servicio profesional de Norlys. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.