

NORLYS MOSS 6163


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6163XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.fr



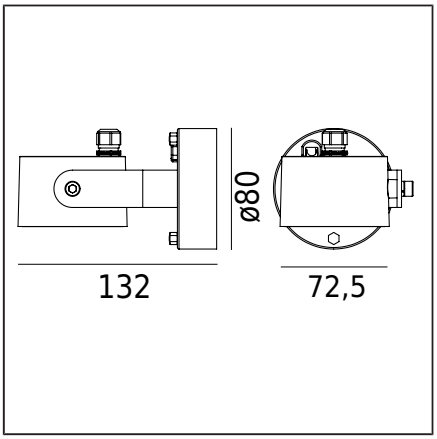

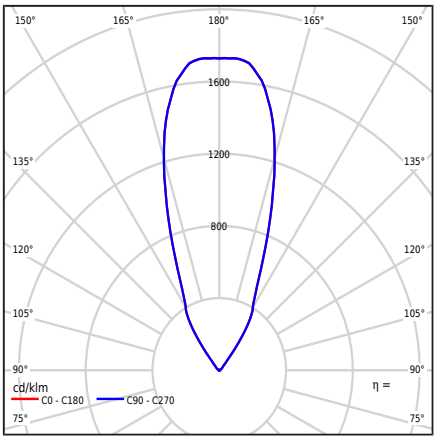

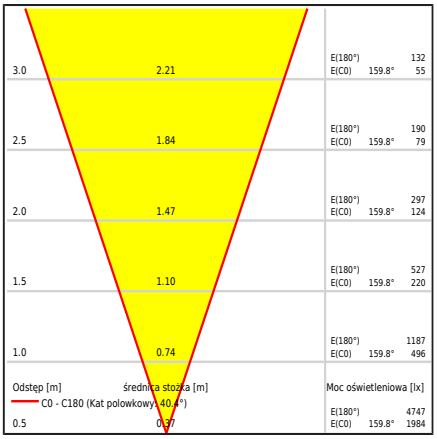

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique ou plafonnier
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 36D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés, et d'autres concepts architecturaux, La direction de la lumière peut également être ajustée verticalement.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ovales 5x10mm, écartement 40mm.
Connecteur	316IR 3M ™ Connecteur de serrage électrique Scotchlok ™ pour raccorder deux ou trois conducteurs avec une section transversale de 0,5 - 1,5mm² sans dénuder l'isolation des fils.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,4kg / 0,5kg
Dimensions du carton [cm]	10cm x 10cm x 15cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	840lm
Flux lumineux du luminaire	687lm
Efficacité lumineuse du luminaire	80,8lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	<20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour couleur LED 2700K [1/1]
- pour des angles de faisceau de 15D et 24D
- pour une finition couleur différente (selon la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et informations supplémentaires sont disponibles sur accord avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	35mA / 60ms
Évaluation BUG	B1-U0-G0

Accessoires Vendu séparément

6434XX0009	Collier
6435XX0009	Collier
6436XX0009	Collier
6729XX0009	Adaptateur de montage
145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Le remplacement du module LED est possible uniquement par un service professionnel Norlys. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Index

Index	Couleur	RAL
6163SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Le remplacement du module LED est possible uniquement par un service professionnel Norlys. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.