

NORLYS MOSS 6163


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6163XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



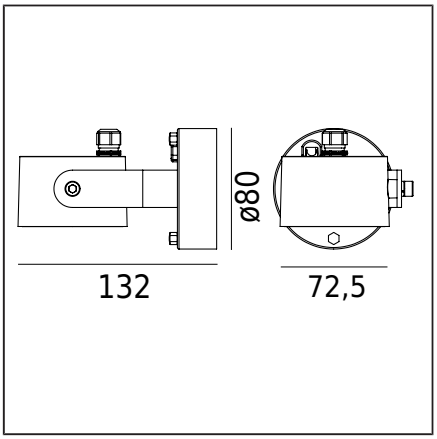

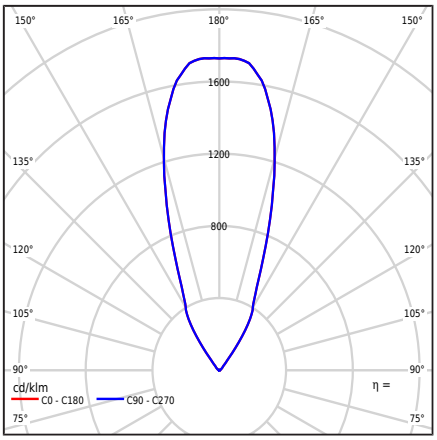

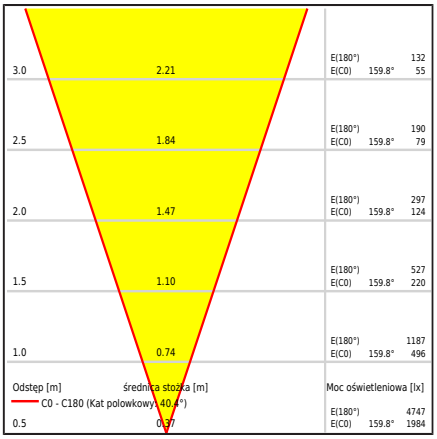

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 36D.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές ιδέες, Η κατεύθυνση του φωτός μπορεί επίσης να ρυθμιστεί κατακόρυφα

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 οβάλ οπές 5x10mm, απόσταση 40mm
Τερματικό	316IR 3M ™ Scotchlok ™ ηλεκτρικός συνδετήρας τύπου κλιπ για σύνδεση δύο ή τριών αγωγών με διατομή 0.5 - 1.5mm2 χωρίς απογύμνωση της μόνωσης των καλωδίων
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,4kg / 0,5kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	10cm x 10cm x 15cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8W
Ισχύς φωτιστικού	8,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	840lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	687lm
Απόδοση του φωτιστικού	80,8lm/W
ULOR	100%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για LED χρώματος 2700K [1/1]
- για γωνίες δέσμης 15D και 24D
- για διαφορετικό χρώμα φινιρίσματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	35mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B1-U0-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

6434XX0009	Σφιγκτήρας
6435XX0009	Σφιγκτήρας
6436XX0009	Σφιγκτήρας
6729XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
145ZX0009	Κουτί σύνδεσης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο από εξειδικευμένο σέρβις της Norlys. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

MOSS 6163

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6163BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο από εξειδικευμένο σέρβις της Norlys. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού