

NORLYS MOSS 6163


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6163XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



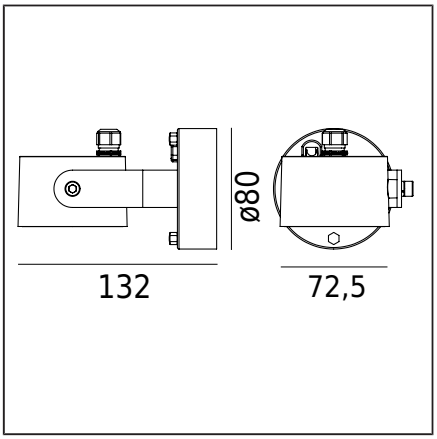

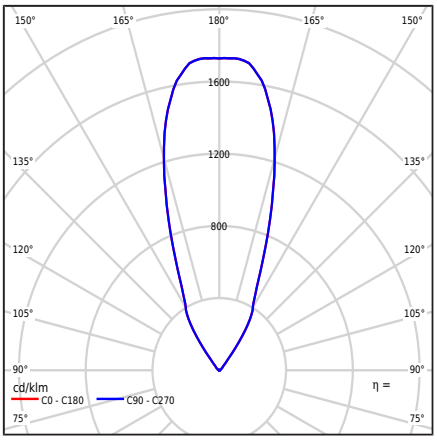

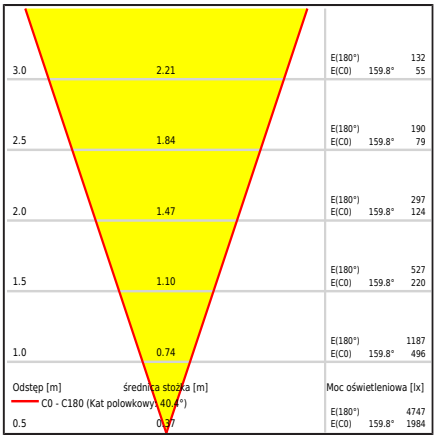

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali/mennyezeti lámpa
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 36°-os sugárzási szöggel.
A lámpatest jellemzői	Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához A fény iránya függőlegesen is állítható

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 db ovális furat 5x10mm, távolság 40mm
Terminál	316IR 3M ™ Scotchlok ™ elektromos bilincskötő csatlakozó két vagy három vezető összekötésére 0,5 - 1,5 mm² keresztmetszettel anélkül, hogy a vezetékek szigetelését le kellene csupaszítani
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,4kg / 0,5kg
Doboz méretei [cm]	10cm x 10cm x 15cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	840lm
Világító fényáram	687lm
A lámpatest hatékonysága	80,8lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	<20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest elérhető:
- 2700K LED színhőmérséklethez [1/1]
- 15D és 24D sugárzási szögekhez
- különböző színkivitelhez (a RAL színpaletta szerint)
Az eladási feltételek és további információk Norlys Értékesítési Osztályával történt megegyezés alapján érhetők el.

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	B1-U0-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

6434XX0009	Bilincs
6435XX0009	Bilincs
6436XX0009	Bilincs
6729XX0009	Szerelőadapter
145ZX0009	Csomóponti doboz

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervizével lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét

MOSS 6163



Indexek

Index	Szín	RAL
6163BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervizével lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét