

NORLYS MOSS 6164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6164XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.de



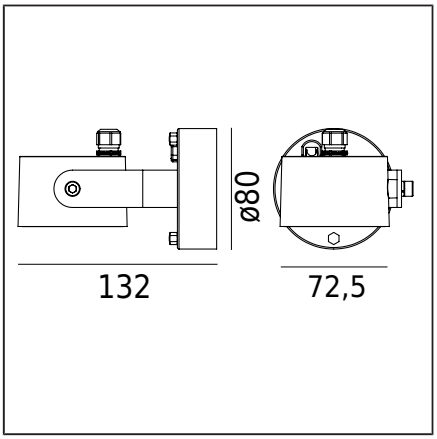

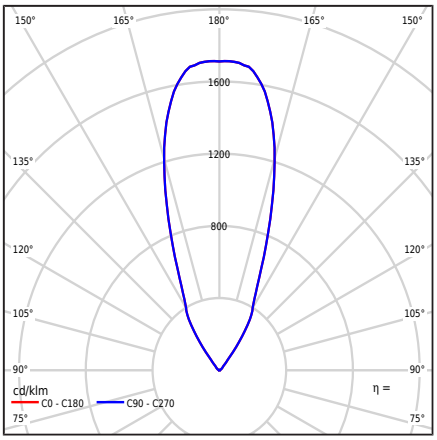

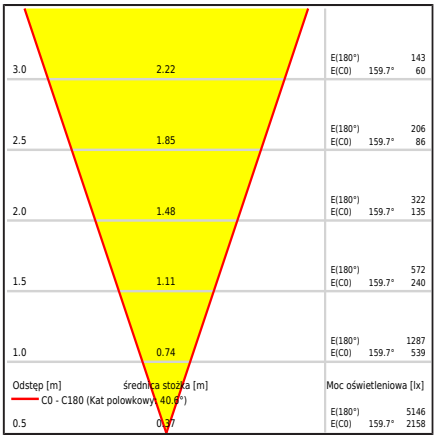

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.
Merkmale der Leuchte	Für die Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten, Die Lichtausrichtung kann auch vertikal eingestellt werden

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 ovale Löcher 5x10mm, Abstand 40mm
Terminal	316IR 3M ™ Scotchlok ™ elektrischer Klemmverbinder zum Verbinden von zwei oder drei Leitern mit einem Querschnitt von 0,5 - 1,5mm2 ohne Abisolieren der Drahtisolierung
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Boxabmessungen [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Leuchtenabmessungen [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8,3W
Lampenlichtstrom	891lm
Lichtstrom der Leuchte	752lm
Effizienz der Leuchte	90,6lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	< 20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B1-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Montageadapter
145ZX0009	Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	Anweisungen zum Austausch der Lichtquelle und Steuergeräte

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6164SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch einen professionellen Norlys-Service möglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte