

NORLYS MOSS 6164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6164XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.it



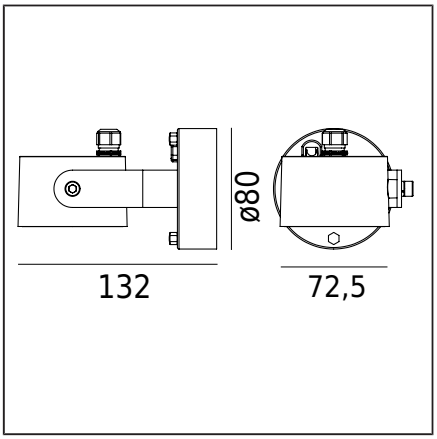

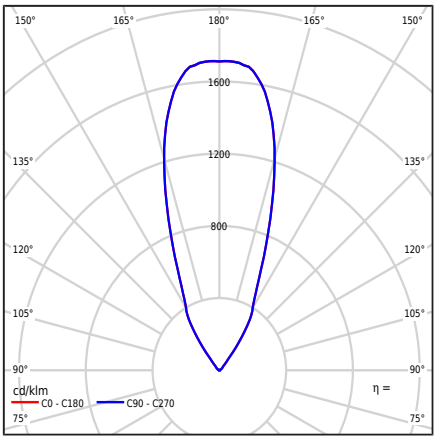

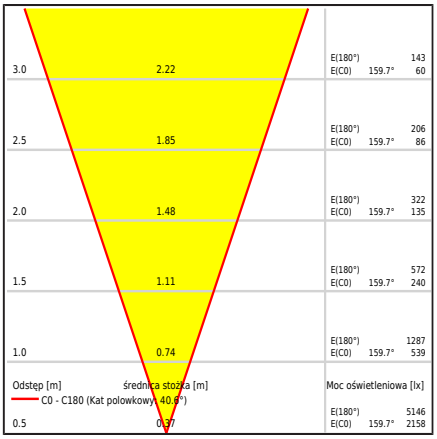

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica con angolo del fascio di 36D.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di giardini, aree private e altri concetti architettonici, La direzione della luce può essere regolata anche verticalmente

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: 2 fori ovali 5x10mm, spaziatura 40mm
Terminale	Collegamento elettrico 316IR 3M ™ Scotchlok ™ per unire due o tre conduttori con una sezione trasversale di 0,5 - 1,5 mm2 senza rimuovere l'isolamento dei fili
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,4kg / 0,5kg
Dimensioni della scatola [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Dimensioni del luminaire [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8,3W
Flusso luminoso della lampada	891lm
Flusso luminoso del luminare	752lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	90,6lm/W
ULOR	100%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	< 20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A E / EPREL	
Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	B1-U0-G0

Accessori venduto separatamente

6434XX0009	Morsetto
6435XX0009	Morsetto
6436XX0009	Morsetto
6729XX0009	Adattatore di montaggio
145ZX0009	Scatola di giunzione

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	Istruzioni per la sostituzione della sorgente luminosa e dei dispositivi di controllo

Indici

Indice	Colore	RAL
6164BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate alla lampada. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo da parte di un servizio professionale Norlys. La condensa, che può verificarsi nelle lampade, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada