

NORLYS MOSS 6164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6164XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



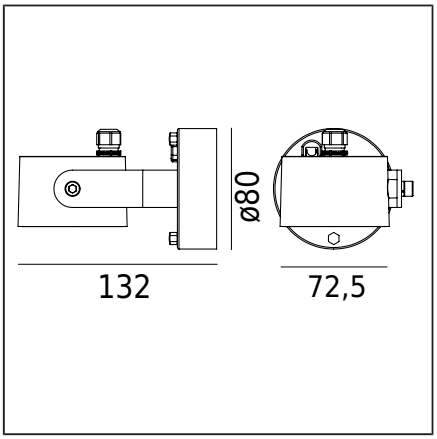

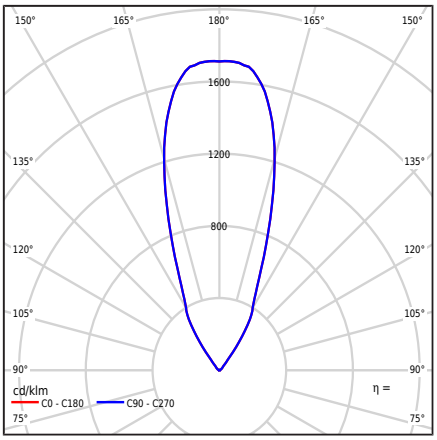

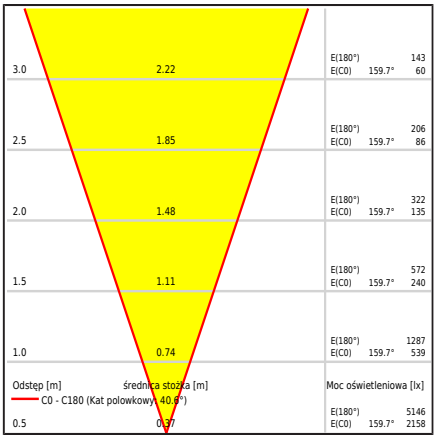

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций, направление света также можно регулировать по вертикали.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,4kg / 0,5kg
Размеры коробки [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Размеры светильника [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8,3W
Лампа светового потока	891lm
Световой световой поток	752lm
Эффективность светильника	90,6lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	B1-U0-G0

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	Инструкция по замене источника света и приборов управления

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6164BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE