

NORLYS MOSS 6165


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no



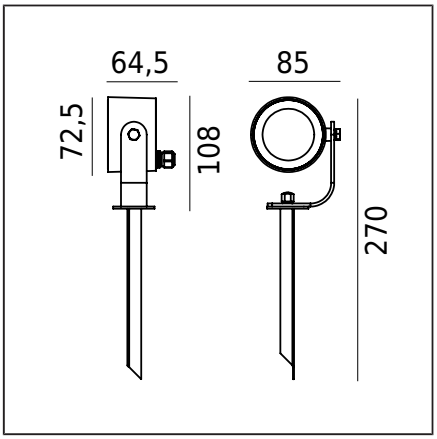

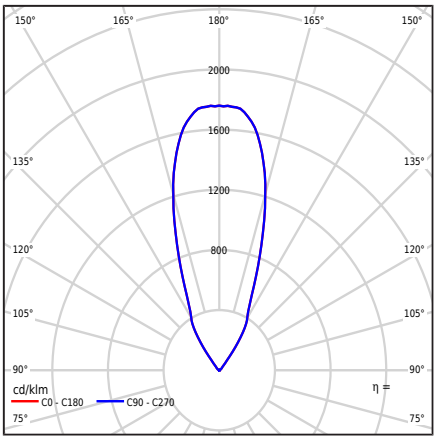

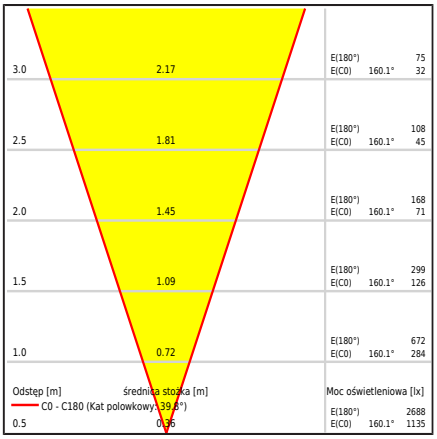

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo s úhlem paprsku 36D.
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických konceptů, Směr světla lze také nastavit vertikálně

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné.
Metoda montáže	Svítidlo je vybaveno hrotem (k zabodnutí do země), Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem H05RN-F 3G1 o délce 3m, má být připojeno ve správně zvolené elektrické krabici
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,56kg / 0,64kg
Rozměry krabice [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	4W
Příkon svítidla	4,2W
Světelný tok lampy	439lm
Světelný tok svítidla	382lm
Účinnost svítidla	91lm/W
ULOR	100%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- s LED barvou 2700K [1/1]
- s úhly svícení 15D a 24D
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	17mA / 60ms
Hodnocení BUG	B1-U0-G0

Příslušenství prodává se samostatně

145ZX0009	Připojovací krabice

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6165BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Výměna LED modulu je možná pouze profesionálním servisem Norlys. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla