

NORLYS MOSS 6165


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.de



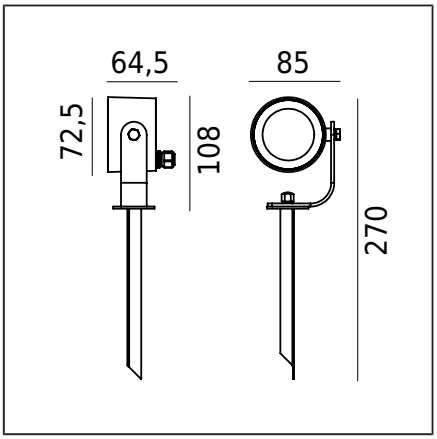

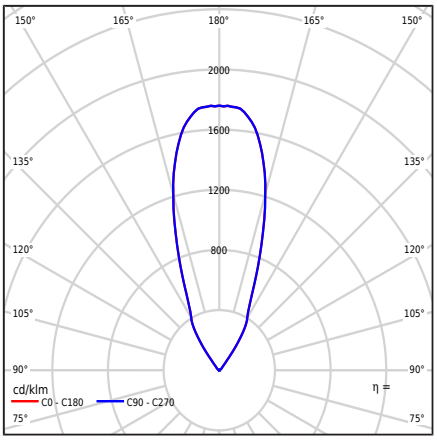

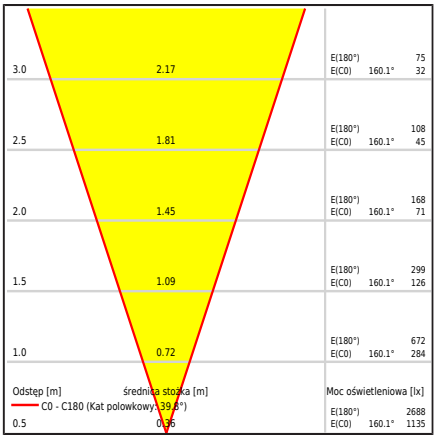

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.
Merkmale der Leuchte	Für die Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten, Die Lichtausrichtung kann auch vertikal eingestellt werden

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Die Leuchte ist mit einem Spike ausgestattet (zum Einstecken in den Boden), Andere Zubehörteile müssen separat gekauft werden
Terminal	Das Leuchtmittel ist mit einem 3 m langen H05RN-F 3G1 Kabel ausgestattet, In einer richtig ausgewählten Abzweigdose anzuschließen
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4,2W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	382lm
Effizienz der Leuchte	91lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- mit LED-Farbe 2700K [1/1]
- mit Abstrahlwinkeln von 15D und 24D
- in einer anderen Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen sind nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys erhältlich.

Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B1-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

145ZX0009	Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6165SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch einen professionellen Norlys-Service möglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte