

NORLYS MOSS 6165


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no



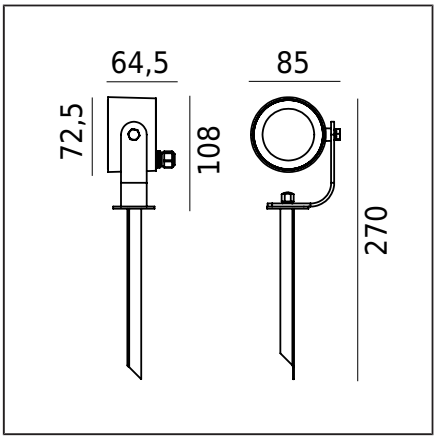

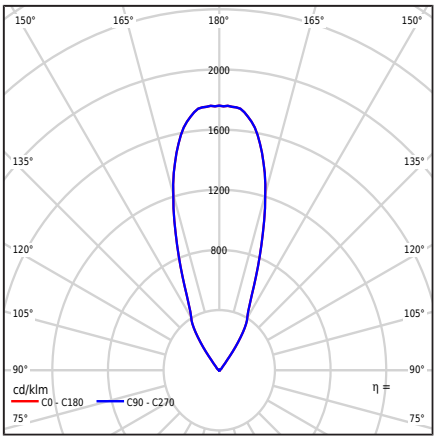

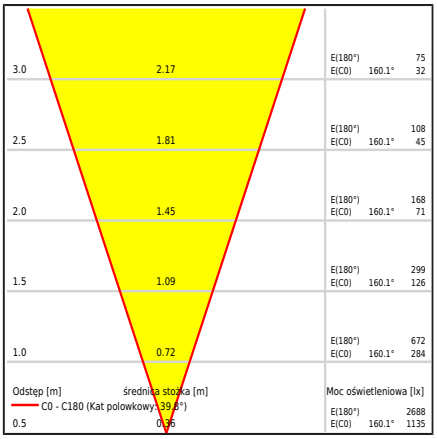

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 36D kiirenurgaga.
Valgusti omadused	Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks, Tulega suunda saab reguleerida ka vertikaalselt

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valgusti on varustatud maapinda torgatava piigiga, Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Valgusti on varustatud 3 m pikkuse H05RN-F 3G1 kaabliga, Ühendamiseks sobivalt valitud elektrikarbis
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,56kg / 0,64kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4,2W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	382lm
Valgusti tõhusus	91lm/W
ULOR	100%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	<20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A/G E / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värviga 2700K [1/1]
- valgusnurkadega 15D ja 24D
- teistsuguses valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvikaardile)

Müügitingimused ja muu teave on kättesaadavad Norlysi Müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B1-U0-G0

Tarvikud müüakse eraldi

145ZX0009	Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6165BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. LED-mooduli vahetamine on võimalik ainult professionaalse Norlysi teeninduse poolt. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti