

NORLYS MOSS 6165


IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no



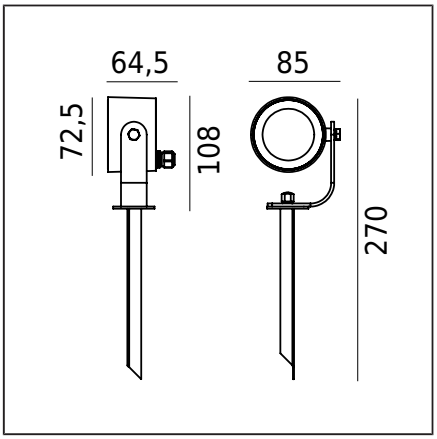

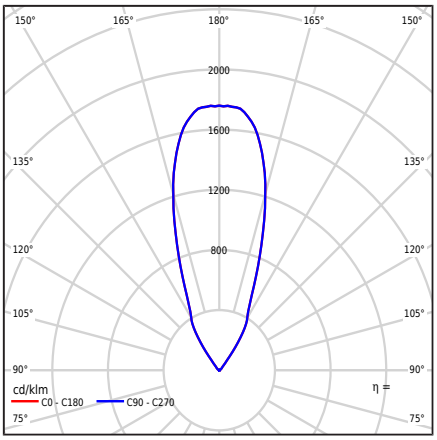

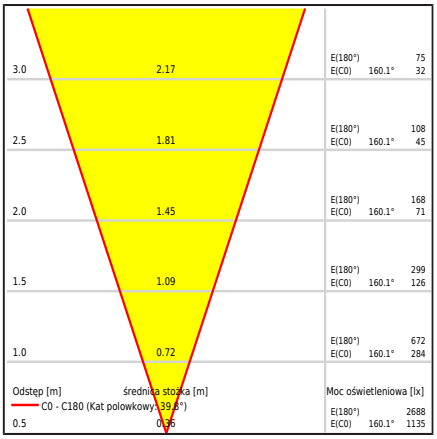

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica con ángulo de haz de 36D.
Características de la luminaria	Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos, La dirección de la luz también se puede ajustar verticalmente

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente.
Método de montaje	La luminaria está equipada con una estaca (para clavar en el suelo), Otros accesorios deben adquirirse por separado
Terminal	La luminaria está equipada con un cable H05RN-F 3G1 de 3 m de largo, Para ser conectada en una caja eléctrica adecuadamente seleccionada
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,56kg / 0,64kg
Dimensiones de la caja [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	4,2W
Flujo luminoso de la lámpara	439lm
Flujo luminoso del luminario	382lm
Eficiencia de la luminaria	91lm/W
ULOR	100%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	<20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Opcionalmente, el equipo también está disponible:
- con color de LED 2700K [1/1]
- con ángulos de haz de 15D y 24D
- en un color de equipo diferente (según la paleta de colores RAL)

Los términos de venta y otra información están disponibles previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	17mA / 60ms
Calificación BUG	B1-U0-G0

Accesorios se vende por separado

145ZX0009	Caja de conexiones

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6165BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. El reemplazo del módulo LED es posible solo por un servicio profesional de Norlys. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.