

NORLYS MOSS 6165


IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no



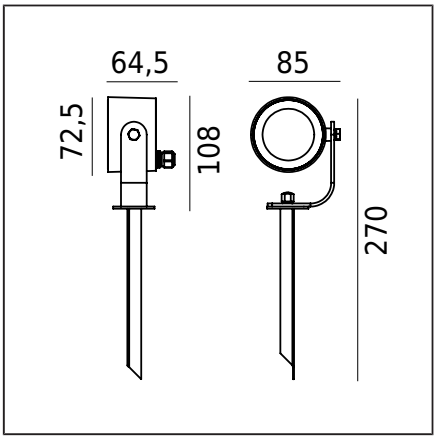

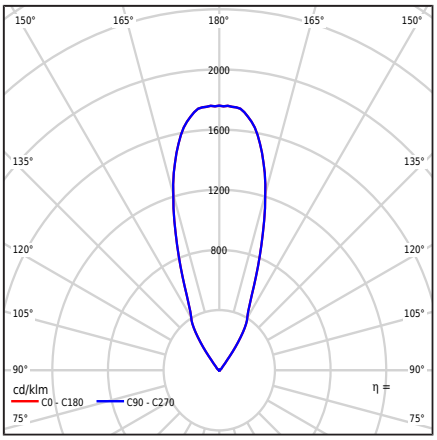

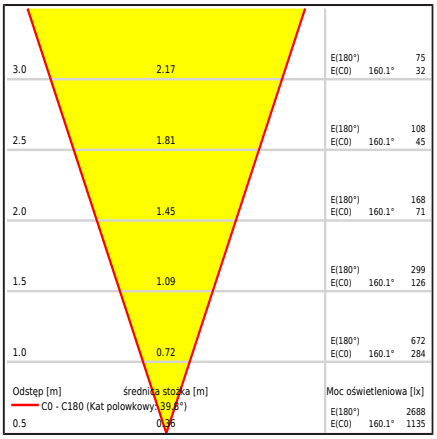

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo 36 asteen keilakulmalla.
Valaisimen ominaisuudet	Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen Valon suuntaa voidaan säätää myös pystysuunnassa

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä.
Asennustapa	Valaisin on varustettu piikillä (maahan kiinnitettäväksi), Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Valaisin on varustettu 3m pituisella H05RN-F 3G1 -kaapelilla, Liitettäväksi oikein valittuun sähköjakorasiaan
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,56kg / 0,64kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4,2W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	382lm
Valaisimen tehokkuus	91lm/W
ULOR	100%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	<20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- LED-värillä 2700K [1/1]
- valokeilakulmilla 15D ja 24D
- erivärisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot saa sopimalla Norlys'n myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
BUG-arviointi	B1-U0-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

145ZX0009	Kytkentärasia

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6165BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihto on mahdollista vain ammattimaisen Norlys-palvelun kautta. Valaisimissa saattaa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun