

NORLYS MOSS 6165


IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.fr



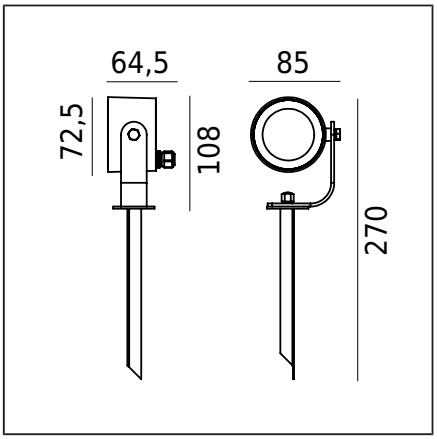

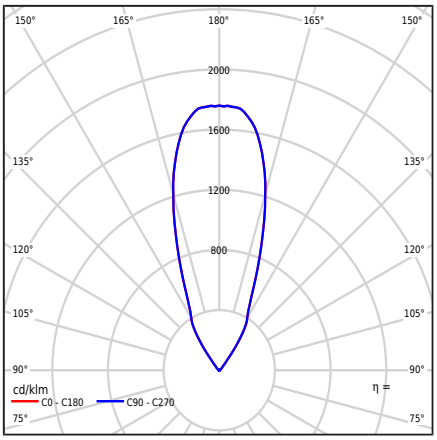

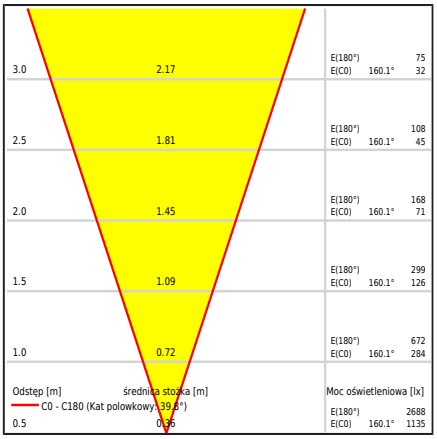

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire à réflecteur portable, montage au sol.
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 36D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés, et d'autres concepts architecturaux, La direction de la lumière peut également être ajustée verticalement.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Le luminaire est équipé d'un piquet (à planter dans le sol), D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble H05RN-F 3G1 de 3 m de long, à raccorder dans une boîte électrique correctement choisie.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,56kg / 0,64kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	4,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	439lm
Flux lumineux du luminaire	382lm
Efficacité lumineuse du luminaire	91lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	<20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- avec une couleur LED 2700K [1/1]
- avec des angles de faisceau de 15D et 24D
- dans une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et autres informations sont disponibles sur demande auprès du service commercial de Norlys.

Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B1-U0-G0

Accessoires Vendu séparément

145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Le remplacement du module LED est possible uniquement par un service professionnel Norlys. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Index

Index	Couleur	RAL
6165SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Le remplacement du module LED est possible uniquement par un service professionnel Norlys. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.