

NORLYS MOSS 6165


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no



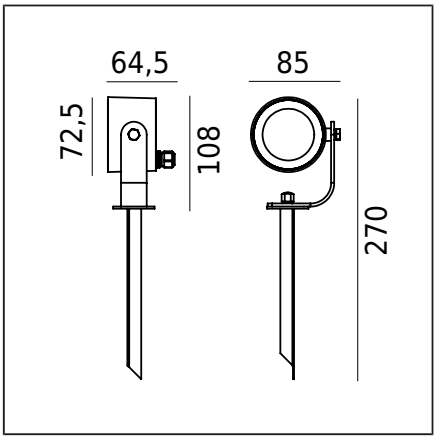

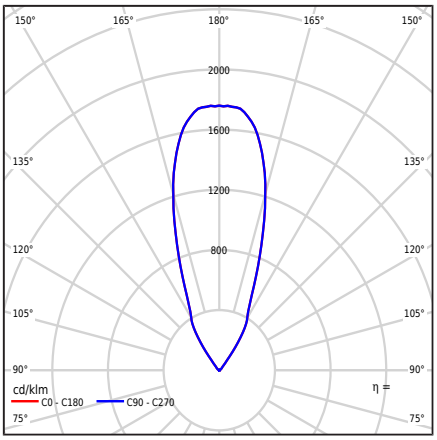

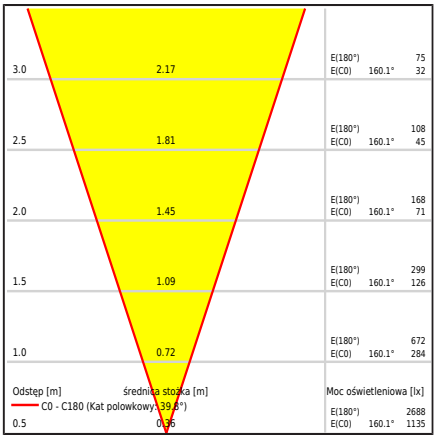

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 36D.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές ιδέες, Η κατεύθυνση του φωτός μπορεί επίσης να ρυθμιστεί κατακόρυφα

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές.
Μέθοδος τοποθέτησης	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με πάσσαλο (για να καρφωθεί στο έδαφος), Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο H05RN-F 3G1 μήκους 3m, Να συνδεθεί σε ένα σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,56kg / 0,64kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	439lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	382lm
Απόδοση του φωτιστικού	91lm/W
ULOR	100%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- με χρώμα LED 2700K [1/1]
- με γωνίες δέσμης 15D και 24D
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Οι όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B1-U0-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

145ZX0009	Κουτί σύνδεσης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6165BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο από εξειδικευμένο σέρβις της Norlys. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού