

# NORLYS MOSS 6165


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

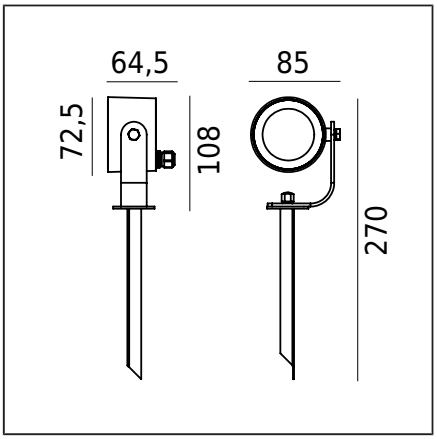

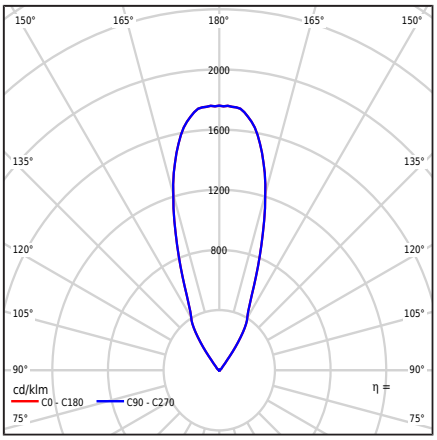


## Lámpatest típusa
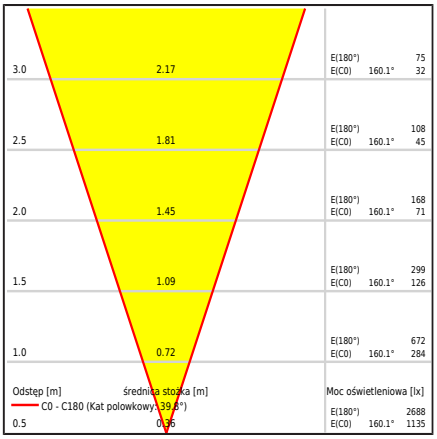
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Mobil, földbe szúrható reflektor |
| Fotometriai test | Szimmetrikus fény 36°-os sugárzási szöggel. |
| A lámpatest jellemzői | Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához<br>A fény iránya függőlegesen is állítható |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. |
| Felszerelési módszer | A lámpatest tüskével van ellátva (a földbe szúrható),<br>Egyéb tartozékok külön vásárolandók |
| Terminál | A lámpatest egy 3 méter hosszú H05RN-F 3G1 kábellel van felszerelve,<br>Megfelelően kiválasztott elektromos dobozba kell csatlakoztatni |
| A fényforrás típusa | Integrált AC LED modul<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 0,56kg / 0,64kg |
| Doboz méretei [cm] | 23cm x 12,5cm x 9cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Adatlap) |
| Felhasználói kézikönyv | Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 4W |
| Lámpatest teljesítmény | 4,2W |
| Lámpa fényáram | 439lm |
| Világító fényáram | 382lm |
| A lámpatest hatékonysága | 91lm/W |
| ULOR | 100% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| LED fotobiológiai veszély | RG0 vagy RG1 |
| Power Factor lámpatest | PF>0,98 |
| THD tényező | <20% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- 2700K LED színnel [1/1]
- 15D és 24D fényszögben
- eltérő lámpatest színben (RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztethetők.

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 17mA / 60ms |
| BUG értékelés | B1-U0-G0 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 145ZX0009 | Csomóponti doboz |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 6165BL | FEKETE | 9005 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervizével lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét