

NORLYS MOSS 6165


IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6165XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no



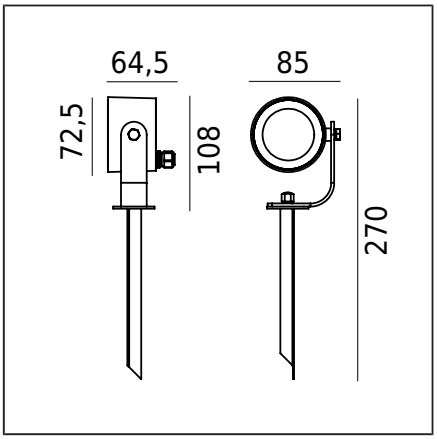

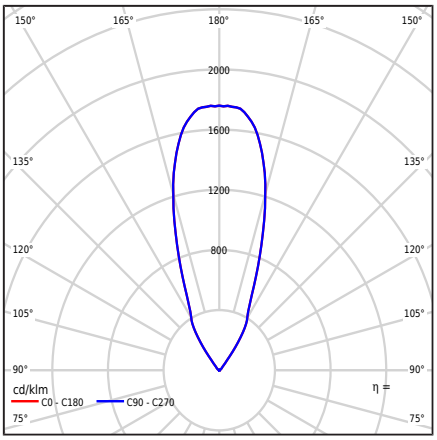

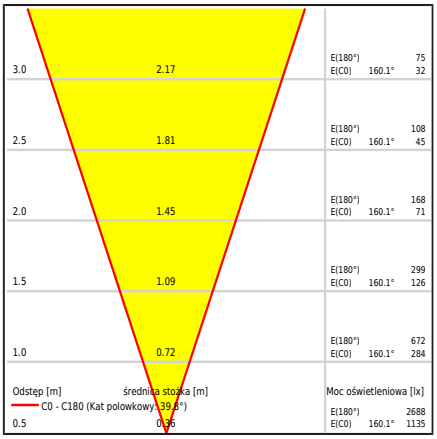

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s 36D uhlom lúča.
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov, Smer svetla možno tiež nastaviť vertikálne

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné.
Metóda montáže	Svietidlo je vybavené kolíkom (na zapichnutie do zeme), Iné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom H05RN-F 3G1 dĺžky 3 m, Má byť pripojené v správne vybranej elektrickej krabici
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svietidla	4,2W
Svetelný tok lampy	439lm
Svetelný tok svietidla	382lm
Účinnosť svietidla	91lm/W
ULOR	100%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Voliteľne je toto svietidlo dostupné aj:
- s teplotou LED svetla 2700K [1/1]
- s uhlami lúča 15D a 24D
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Obchodné podmienky a iné informácie sú dostupné po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	17mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B1-U0-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

145ZX0009	Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory — Fotometrické IES súbory

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
6165BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť klienta. Výmena LED modulu je možná iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla