


# NORLYS MOSS 6166

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no

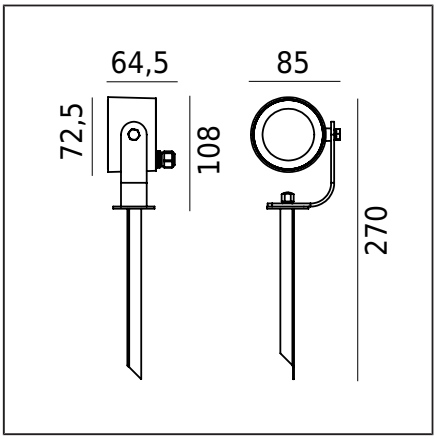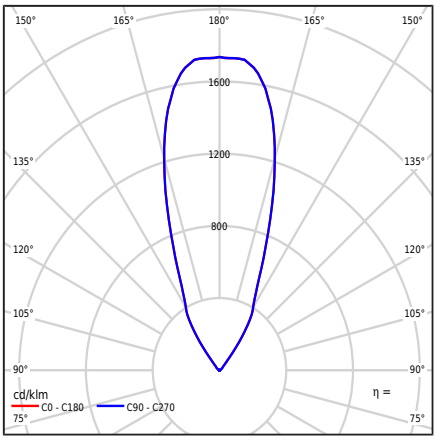

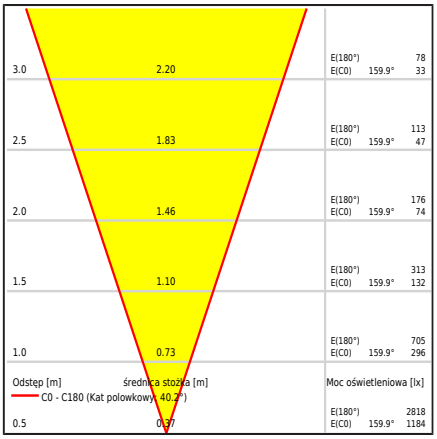


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Symmetrisk lys med 36D strålevinkel. |
| Egenskaber ved armaturet | Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Mulighed for at justere lysretningen også i det vertikale plan |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. |
| Monteringsmetode | Armaturet er udstyret med en spyd (til at stikke i jorden). Andre tilbehør skal købes separat |
| Terminal | H05RN-F 3G1 kabel, 3m lang, til tilslutning i en korrekt valgt elektrisk installationsboks |
| Type af lyskilde | LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 0,56kg / 0,64kg |
| Boksdimensioner [cm] | 23cm x 12,5cm x 9cm |
| Luminaiemål [cm] | 85cm x 64,5cm x 108cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datablad) |
| Extern kontrol | Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 4W |
| Armatur wattforbrug | 4,2W |
| Lampe lysstrøm | 466lm |
| Luminaires lysstrøm | 414lm |
| Effektivitet af armaturet | 98,6lm/W |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Power Factor armatur | PF>0,98 |
| THD-faktor | <20% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse A E / EPREL | |
| Startstrøm | 17mA / 60ms |
| BUG-vurdering | B1-U0-G0 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 145ZX0009 | Koblingsboks |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 6166BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.