


NORLYS MOSS 6166

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



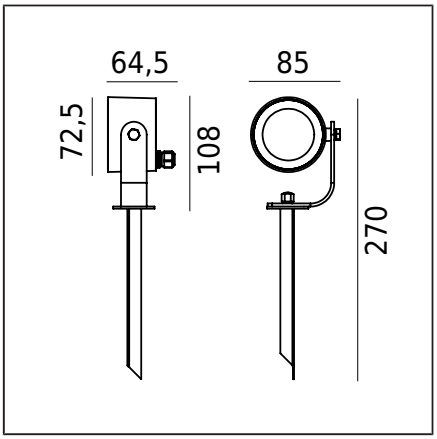

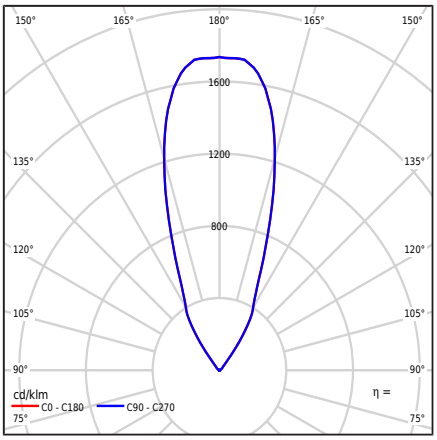

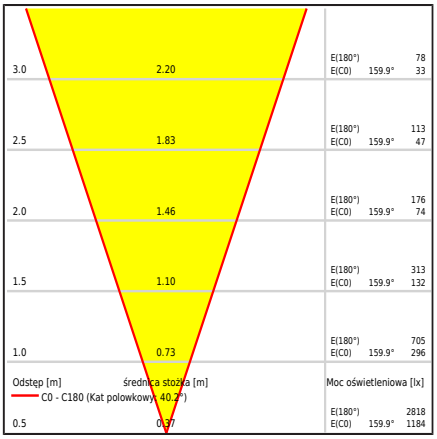

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 36D kiirenurgaga.
Valgusti omadused	Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Võimalus reguleerida valguse suunda ka vertikaalses tasapinnas.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valgusti on varustatud maasse torgatava piigiga (et sisse kleepida maasse). Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	H05RN-F 3G1 kaabel, 3m pikk, ühendamiseks korralikult valitud elektripaigalduskastis.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,56kg / 0,64kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4,2W
Lambi valgusvoog	466lm
Valgusti valgusvoog	414lm
Valgusti tõhusus	98,6lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	<20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B1-U0-G0

Tarvikud müüakse eraldi

145ZX0009	Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6166BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.