


NORLYS MOSS 6166

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



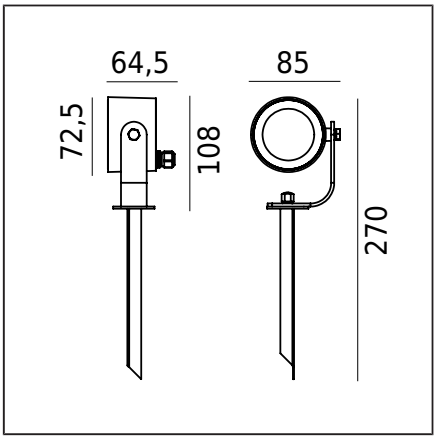

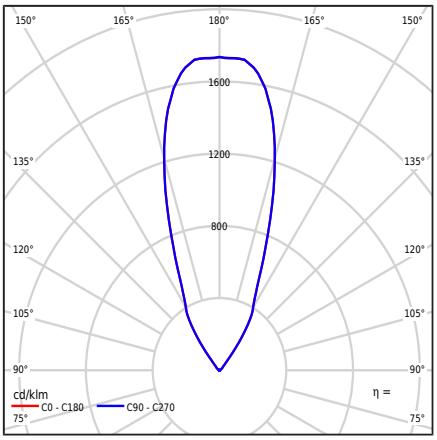

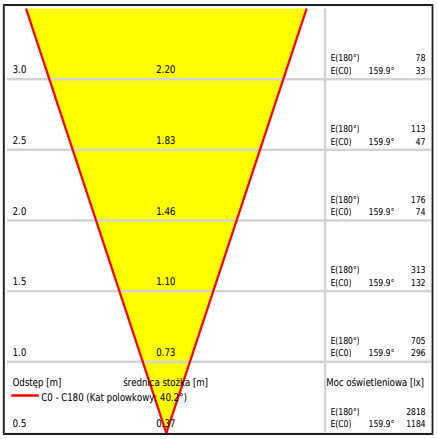

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo 36 asteen keilakulmalla.
Valaisimen ominaisuudet	Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Mahdollisuus säätää valon suuntaa myös pystytasossa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä.
Asennustapa	Valaisimessa on varsi (joka työnnetään maahan). Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	H05RN-F 3G1 kaapeli, 3m pitkä, liittämistä varten asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,56kg / 0,64kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4,2W
Lampun valovirta	466lm
Valaisimen valovirta	414lm
Valaisimen tehokkuus	98,6lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	<20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL	
Ryntäysvirta	17mA / 60ms
BUG-arviointi	B1-U0-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

145ZX0009	Kytkentärasia

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6166BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.