

NORLYS MOSS 6166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.fr



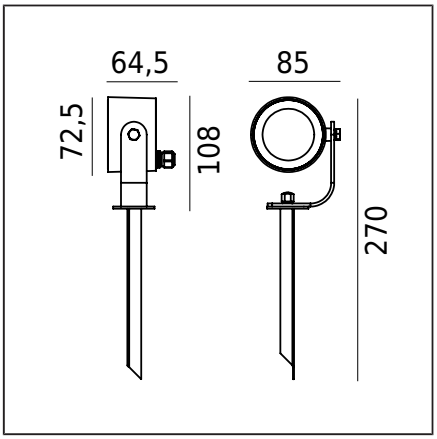

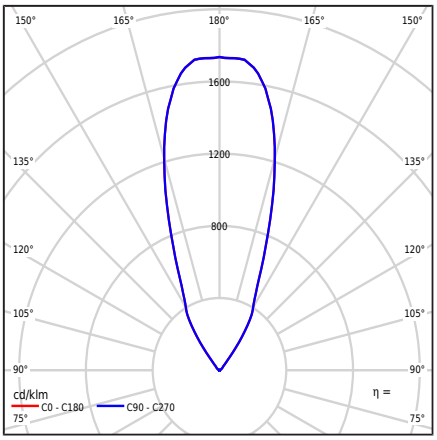

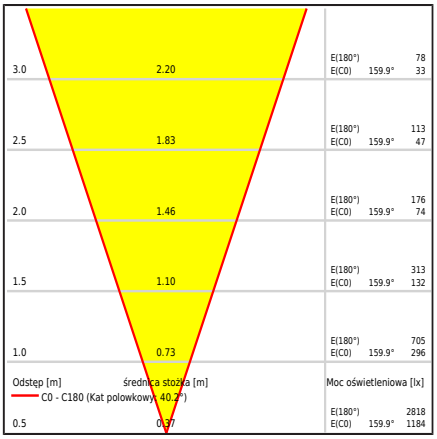

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire à réflecteur portable, montage au sol.
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 36D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres concepts architecturaux. Possibilité d'ajuster la direction de la lumière également dans le plan vertical.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Le luminaire est équipé d'un piquet (à planter dans le sol). D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 3G1, 3 m de long, pour la connexion dans un boîtier d'installation électrique correctement sélectionné.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,56kg / 0,64kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	4,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	466lm
Flux lumineux du luminaire	414lm
Efficacité lumineuse du luminaire	98,6lm/W
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	<20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A E / EPREL

Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B1-U0-G0

Accessoires Vendu séparément

145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6166SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.